

Projektor multimedialny

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 3M MP-8775i

„3M to gwarancja udanej prezentacji”

GŁÓWNE CECHY

- **Jasność 3500 ANSI lumenów** do jaskrawych prezentacji
- **Rozdzielczość XGA (1024 x 768)** dla uzyskania ostrzejszych obrazów
- **Technologia skanowania progresywnego** wykorzystuje najnowszą technologię replikacji wysokiej jakości obrazu video
- **Złącza DVI-D oraz Component Video** pozwalają na podłączenie różnego rodzaju sprzętu włączając w to odtwarzacze DVD
- **Kompatybilny ze standardem HDTV** (480i, 480p, 625i, 720p, 1080i) co zapewnia wszechstronne wykorzystanie na zebraniach lub sesjach treningowych
- **Technologia inteligentnego skalowanie obrazu** optymalizuje jakość obrazu dla rozdzielczości SXGA, SVGA, VGA oraz video
- **Możliwość ustawienia własnego obrazu startowego**
- **Cichy tryb:** zmiana jasności z 3500 lumenów (40dB) do 2800 lumenów (36 dB) dla cichszych prezentacji
- **Pozioma i pionowa cyfrowa korekcja zniekształceń obrazu (Keystone)** – 0 - 10^0
- **Opcja ustawienia małego lub dużego dystansu od ekranu** w celu zapewnienia wszechstronnego zastosowania
- **Czterokrotne powiększenie obrazu** w celu uwydatnienia detali
- **Regulowana funkcja automatycznego wyłączania zasilania** w celu oszczędzania lampy
- **Wspomagane sterowanie zoomem i ostrością**
- **Obraz w obrazie**
- **Wszystkie rodzaje końcówek** w celu jednoczesnego podłączenia dwóch sygnałów komputerowych i jednego sygnału video
- **Zdalne sterowanie za pomocą myszy wirtualnej** wraz ze wspomaganym zoomem i sterowaniem ostrością oraz narzędziami do prezentacji
- **Narzędzia do prezentacji:** pusty ekran, wskaźnik laserowy, powiększenie, emulacja myszy, stop-klatka, timer
- **Uniwersalne zasilanie**, możliwość korzystania z urządzenia we wszystkich zakątkach świata
- **Funkcja sprzężenia monitorów** pozwala na podgląd zewnętrznego monitora i wyświetlanego obrazu jednocześnie
- **Uniwersalna szyna szeregowa (USB)** zapewnia możliwość sterowania myszą lub innym wskaźnikiem
- **Zakres zbliżenia 1,3:1** zapewnia elastyczność w stosunku do rozmiaru pomieszczenia
- **Złącze Kensington®** zabezpieczające urządzenie przed kradzieżą (potrzebne mikrozłącze Kensington®)
- **Możliwość montażu pod sufitem**

Kompatybilność:

- IBM® i kompatybilnymi – standard SXGA, XGA, SVGA, VGA, DVI-D
- Apple® Macintosh® (II, LC, Quadra, PowerPC, PowerBook®, iMac®DV+ oraz iMac®DV Special Edition)

Zgodność z formatami video:

- Automatyczna synchronizacja: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- Złącza Composite, S-VHS oraz Component

Akcesoria dołączone do zestawu:

- Kabel VGA
- Kabel RCA Component Video, kabel Video RCA™, kabel S-VHS, podwójny kabel Audio RCA
- Kabel myszy szeregowy, ADB i PS/2
- Pilot zdalnego sterowania
- Odłączalny kabel zasilania
- Kabel stereo typu mini - jack
- Przewodnik „Szybki start” w wielu językach

Akcesoria opcjonalne:

- Zapasowy moduł lampy dla projektora MP-8775i
- Numer zamówienia: 78-6969-9548-5 (EP8775iLK)
- Zestaw do montażu sufitowego dla projektora 3M MP-8775i
- Numer zamówienia: 78-6969-8924-9 (EP1535)
- Zawieszenie o regulowanej wysokości
- Numer zamówienia: 78-6969-8312-7 (EP1610)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- Wyświetlacz: 1,3’’ aktywna matryca polisilikonowa TFT (x 3)
- Rozdzielczość: 1024 (szer.) x 768 (wys.) pikseli (tryb XGA)
- Jasność: 3500 ANSI lumenów
- Masa: 6,5 kg
- Wymiary: 30,8 cm x 39,5 cm x 14,4 cm
- Paleta kolorów: 16,7 miliona
- Kontrast: 500:1
- Format obrazu: 4:3 lub 16:9
- Obiektyw z regulowaną ogniskową: 1,3:1
- Rozmiar ekranu: przekątna ekranu 40’’ (minimalna) do 200’’ (maksymalna)
- Częstotliwość pozioma: 31 - 80 kHz
- Częstotliwość pionowa: 60 - 120 Hz
- Głośniki: dwie sztuki, stereo o mocy 1,2 W
- Typ lampy: UHB 275 W
- Wytrzymałość lampy: 1500 godzin (wartość średnia)
- Temperatura pracy: 0^0 do 35^0C
- Temperatura składowania: -20^0 do 60^0C
- Zużycie energii: 440 W (maksymalna)
- Zasilanie: uniwersalne 100 – 120 V AC (zmienne), 220 – 240 V AC (zmienne) 50/60 Hz
- Certyfikaty akceptacji: UL, cUL, FCC część 15 klasa B, CE, TUV, EN60950

- **Numer zamówienia: 78-9236-6729-5**

Gwarancje:

Trzyletnia gwarancja

ZŁĄCZA

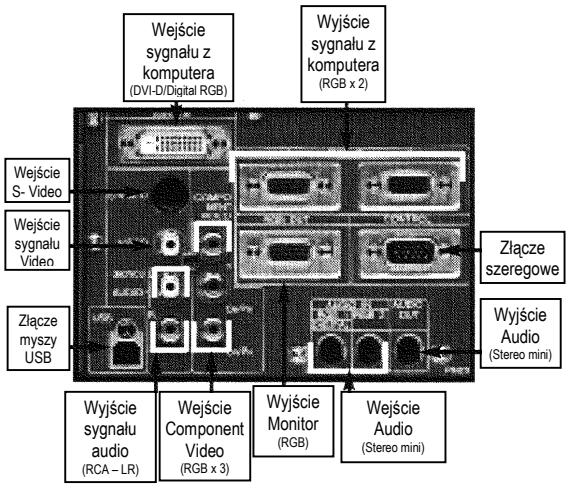

3M

Dział Produktów do Prezentacji
3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117,
Kajetany
05-830 Nadarzyn
te. 022-739 60 00

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Apple Macintosh, Mac, Power Macintosh i PowerBook są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. PS/2 jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy IBM Corp. RCA jest znakiem towarowym firmy Radio Corporation of America