XGA MicroPortable Multimedia Projektor M3



KLEIN UND LEISE
1.5 kg leicht, mit < 30dB(A) extrem leise

INTELLIGENT UND FLEXIBEL
Der erste intelligente Projektor mit Modularität

LICHTSTARK
1100 ANSI Lumen und XGA-Auflösung



M3





Der erste intelligente Projektor

Die automatische Umgebungslichtanpassung (Automatic Room Light Sensing, ARLS) des ASK M3 nimmt Ihnen die Einstellung des Bildes ab. Außerdem können Sie sowohl die Gamma- als auch die Farbtemperatureinstellungen über eine Windows- ähnliche Menüsteuerung vornehmen. Durch das Zoomobjektiv, sind Sie in Bezug auf Abstand und Bildgröße sehr flexibel. Ein digitaler Ausgleich der Trapezverzerrung garantieren, daß Ihr Bild rechteckig bleibt, ganz gleich wo der Projektor positioniert ist.

Leise

Mit weniger als 30 dB ist dieser Projektor extrem leise, so daß Ihre Präsentation nicht gestört wird. Denn schließlich wollen Sie, daß sich Ihr Publikum auf Ihre Präsentation konzentriert und nicht auf den Projektor. Der M3 steht für maximale Produktivität mit minimalstem Störfaktor.



Ein idealer Reisebegleiter

Der ASK M3 ist klein und leicht genug, um ihn bequem in einer Aktentasche zu transportieren. Durch das abnehmbare Videomodul können Sie je nach Anwendung, die Größe und das Gewicht zusätzlich minimieren. Ein microportabler Projektor, der bequem zu transportieren ist und durch seine Leistungsstärke, Flexibilität, Lichtstärke, der ideale Reisebegleiter ist.




Ideal fürs Heimkino

Hoher Kontrast mit sattem Schwarz und leuchtendem Weiß sowie herausragende Videoqualität - mit dem abnehmbaren Modul erleben Sie Video wie im Kino. Außerdem können Sie die Farbwiedergabe über Gamma- und Farbtemperatureinstellungen optimieren. Das optionale UTP-Modul sorgt auch für HDTV-Kompatibilität.



Die im M3 verwendete neueste Projektortechnologie gewährleistet scharfe, detailreiche Bilder mit leuchtenden Farben und hohem Kontrast.

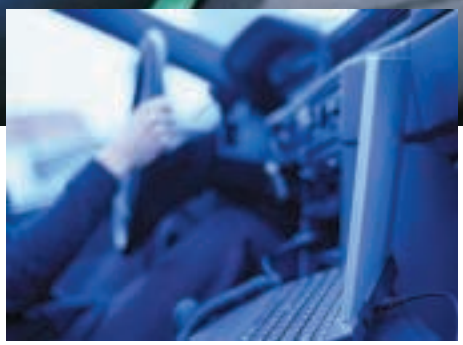

Zahlreiche Funktionen

Der ASK M3 bietet zahlreiche Funktionen: digitaler Zoom, digitaler Ausgleich der Trapezverzerrung, automatische Umgebungslichterkennung (Automatic Room Light Sensing), verdecken/zeigen, Standbild, Laserzeiger, direkter Zugriff auf die Quelle über die BatMouse™ IV-Fernbedienung, DVI für digitale und analoge Computer, USB-Maus, Deckenmontage möglich, Rückprojektion und vieles mehr. Mit der Logo-Aufnahme-Funktion können Sie Ihr eigenes Logo als Eröffnungsbildschirm verwenden. Die Projector Manager PC Software ermöglicht die Präsentation von Effekten direkt vom Computer sowie die Aktualisierung des Projektors mit einem Mausklick.

Hohe Flexibilität

Dank seiner modularen Flexibilität ist der ASK M3 ideal sowohl für den mobilen Einsatz als auch für die Installation. Die Grundeinheit verfügt über DVI für digitale und analoge Datenübertragung sowie USB für Maussimulation und -steuerung. Mit dem ProjectorLink™ und dem UTP-Modul können Sie mit einem einzelnen Kabel Installationen mit bis zu sechs Quellen gleichzeitig im Büro oder zu Hause verwirklichen: ganz ohne den sonst üblichen Aufwand an Verkabelung. Das Video-/Daten-Modul ermöglicht den Anschluss von Video und Audio sowie von Computer und Maus.









DLP™
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY






Der ideale Reisebegleiter




Multimedia-Lösung (Video-Modul)

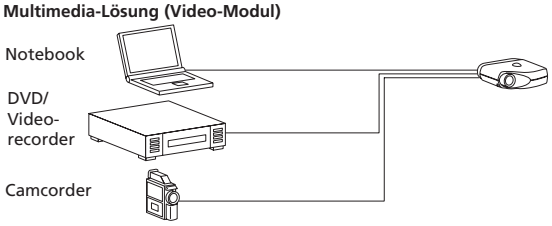

dvi digital visual interface



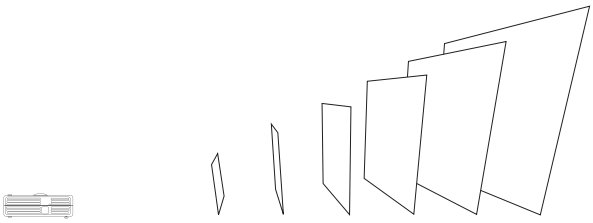


Projektionswandbreite

Abstand zur Projektionswand in Metern	1,30	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Min. Breite in Metern	0,58	0,90	1,79	2,69	3,59	4,48
Max. Breite in Metern	0,76	1,17	2,34	3,51	4,68	5,85

Diagonale der Projektionswand

Abstand zur Projektionswand in Metern	1,30	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Min. Diagonale in Zoll	29	44	89	133	177	221
Max. Diagonale in Zoll	38	58	115	173	231	289

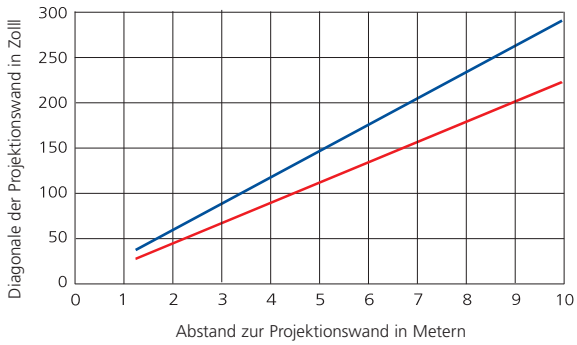

XGA

MicroPortable Multimedia Projektor M3

Technische Daten

Kompatibilität

Computer	Digitaler und analoger PC, MAC, Workstation, 1280 x 1024 max. Auflösung
Maus und Steuerung	USB
Video	PAL, SECAM, NTSC

Anzeige

Auflösung	1024 x 768
Helligkeit	1100 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis 500 : 1
Lampe	120 W UHP, ca. 2000 Stunden

Objektiv und Bild

Objektiv	1,3 facher Zoom, Einstellentfernung 1,3 - 10 m
Diagonales Projektionsbild	0.75 - 5.85 m / 30 - 230"
Ausgleich der Trapezverzerrung	Fester optischer und einstellbarer digitaler Ausgleich der Trapezverzerrung

Konnektivität

Computer	DVI und USB für Computer mit DVI- oder VGA-Ausgang
Video*	RCA für Composite und 4-Pin-DIN für S-Video
Lautsprecher*	1 W Mono-Lautsprecher
Audio*	2 Leitungseingänge, 1 Leitungsausgang

Gewicht

Gewicht	1.5 kg

Mitgeliefertes Material

Modul	PC / Video**
Kabel	Kabel für Digital- und Analog-Computer und USB-Maus, 2 m
	Audio- und Video-Kabel, 2 m*
	Netzkabel, 3 m
Zubehör	Weiche Tragetasche und Projektortasche mit Kabeltasche
	BatMouse™ IV-Fernbedienung mit Batterien und Laserzeiger
	Objektivkappe, Benutzerhandbuch, Projector Manager Software und
	Online-Dokumentation
	Scart Adapter**

Allgemein

Genehmigungen	CE, UL, cUL, FCC-Klasse A
Stromversorgung	90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Leistungsaufnahme	< 170 W im Betrieb, < 5 W im Standby-Modus
Betriebsgeräusch	< 30 dB(A) (typisch)

* PC / Video-Modul für Audio- und Video-Funktionen erforderlich
**je nach Land

DLP™
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

ASK

Hauptgeschäftsstelle: InFocus ASA, K.G. Meldahlsvei 9, Postboks 1403,
N-1602 Fredrikstad, Norwegen. Tel: +47 69 34 01 55, Fax: +47 69 34 06 32
E-mail: firmapost@askproxima.com Website: www.infocus.com

Deutschland • Frankreich • Großbritanien • Honkong • Indien • Italien • Russland

©2000 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
01/01 Art.-Nr. 15087 01/01 BO