オプション／消耗品

■ バックライトユニット

X線フィルムを大画面スクリーンに
投映することができます。
●用途例
　医療：レントゲンフィルムを投映して
　　大人数でカンファレンス
　企業：品質検査のための工業用X線フィルムを会議や社内発表時に投映
●液晶パネル用バックライトを使用しているため、大光量で均一な照明が得られます。
●調光機能付なので、明るさの微妙な調整も可能です。

MPBL-25　希望小売価格 80,000円

■ 無線プレゼンテーションリモコン

PowerPoint®などのスライドショーで、画面送りと
ミュート（画面を黒くする機能）をリモートで行えます。
●レシーバをパソコンのUSB端子に接続するだけ
　ですので、ドライバソフトは不要です。
●レーザポインタ付
（インターリンク株式会社製リモートポイント・ナビゲータ2.4）
対応OS: Windows®98,2000,Me,XP/MacOS®8.0以上

VP4170　希望小売価格 19,800円

■ 交換用ランプキット

MPLK-C1
希望小売価格 40,000円
超高圧水銀ランプユニット＋
エアフィルタ

※ランプ、エアフィルタはユーザによる交換が可能です。

■ 映写台

スライド式トレーにノートパソコンや資料などを
置くことができます。
LPT-105
希望小売価格 60,000円
天板寸法：550(W)×390(D) mm
高さ：650～850mm
質量：20.7kg

■ 収納ケース

ハードタイプ（アルミニウム製）
MPHC-C1　希望小売価格 60,000円
寸法：263(W)×445(D)×626(H)mm
質量：7kg

ソフトタイプ（ナイロン製）
MPSC-50　希望小売価格 13,000円

■ スクリーン

	型名	希望小売価格	
モバイルスクリーン	KP-60	50,000円	60形：サイズ1,220(W)×910(H)mm
	KP-80	77,000円	80形：画面サイズ1,620(W)×1,220(H)mm
	KP-100	98,000円	100形：画面サイズ1,987(W)×1,490(H)mm
携帯スクリーン	KP-50	30,000円	50形：画面サイズ1,016(W)×762(H)mm
マグネットスクリーン	WOL-M20	39,000円	画面サイズ1,300(W)×950(H)mm ホワイトボードとして使用できます。マグネット着脱式

■ ケーブル

型名	希望小売価格	
MPC-VGA-5	15,000円	パソコン接続ケーブル(5m)
MPC-VGA (EXT10)	25,000円	パソコン接続延長ケーブル(10m)

主な仕様

型名	MP-20
方式	三原色液晶シャッタ投映方式
光学方式	ダイクロイックミラーによる光分離/クロスプリズムによる光合成
液晶パネル サイズ	0.7形マイクロレンズ付ポリシリコンTFT×3（枚）アスペクト比4：3
液晶パネル 画素数	786,432画素（1,024×768）×3枚　総画素数2,359,296
投映レンズ	マニュアルズーム（1～1.2倍）
光源	180W超高圧水銀ランプ
画面サイズ	最小32～最大300形　投映距離1.5～11.3m
色再現性	フルカラー（1,677万色）
明るさ*	2,000ルーメン
対応走査周波数	水平21～68.7KHz、垂直50～85Hz
表示可能解像度（RGB信号）	1,024×768ドット（1,280×1,024ドット圧縮表示）
投映物 読取機器	200万画素カラーCCDカメラ
投映物 読取サイズ	288×216mm（A4サイズ相当）
入力端子 PC	ミニD-SUB15ピン×1
入力端子 ビデオ	RCAピンジャック×1、Sビデオ×1（S端子優先） ビデオ信号方式：NTSC/PAL/SECAM
音入力 PC	ステレオミニジャック×1
音出力 ビデオ	RCAピンジャック×1（ステレオ）
音声出力	2Wモノラルスピーカー
キーストン補正	垂直±15°
使用環境	温度0～35℃、湿度20～80%（ただし結露無き事）
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	290W
外形寸法	310(W)×405(D)×140(H)mm（突起部含まず、カバー含む）
質量	約5.6kg
付属品	電源ケーブル（3m）、PC接続ケーブル（2m、ミニD-SUB15ピン）、 リモコン、レンズキャップ、エアフィルタスポンジ、取扱説明書、 コイン型リチウム電池CR2025（リモコンに内蔵）、 （仮）保証書兼お客様登録シート、保守サービスご案内

*JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

ECO Avio
・このマークはAvioの定める環境基準を満たした製品であることを示すものです。
・このマークに関する詳細情報、本製品の環境配慮内容は、インターネットのAvioホームページ（http://www.avio.co.jp/）をご覧ください。

⚠ 本製品使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●投映中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子さまに対してはご注意ください。●プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●光源ランプ及び液晶パネル等の光偏光素子は寿命部品です。長時間使用された場合は修理交換が必要になります。詳しくはMPコールセンターまでお問い合わせください。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに記載の製品の仕様、外観は改善のために予告無しに変更することがあります。●価格は全て税別です。●ご導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは販売店にお問い合わせください。

出張デモ承ります。実物投映機能をぜひお試し下さい。

弊社ホームページからも デモの申込みを 承ります。http://www.avio.co.jp/

日本アビオニクス株式会社

URL http://www.avio.co.jp/　弊社ホームページにて製品情報を提供しています。

電子装置営業本部　〒105-0003 東京都港区西新橋3-20-1
MP営業部　TEL（03）5401-7377　FAX（03）5401-7344
名古屋支店　〒460-0003 名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル
TEL（052）951-2926（代表）　FAX（052）971-1327
大阪支店　〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル
TEL（06）6304-7361（代表）　FAX（06）6304-7363
福岡支店　〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-36 博多ビル
TEL（092）411-7371（代表）　FAX（092）471-5077

MPコールセンター　0120-175411
サービスに関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
受付時間：月～金　9:00～12:00／13:00～17:00

このカタログの記載内容は、2004年7月現在のものです。　●本カタログは、環境保護のため再生紙を使用しています。　CAT.NO.420-203-J 0407-300-KLRv2

マルチプロジェクタ
MULTI PROJECTOR

MP-20

価格もサイズも コンパクトな マルチプロジェクタ

普及版

for Business

会議が変わる。仕事が進む。

- 新聞
- 雑誌、カタログなどの冊子類
- 商品サンプルなどの各種立体物
- 製品紹介ビデオ
- パソコンで作成した資料
- デジタルカメラ画像等

for Education

授業が変わる。理解が深まる。

- 教科書などの冊子類
- 各種テキスト、プリント類
- 模型、標本などの立体物
- 学習ビデオ
- ホームページ等

印刷物も立体物も、鮮明に投映可能！

プレゼンテーションが、より効果的＆効率的に。

MULTI PROJECTOR

MP-20

希望小売価格498,000円(税別)

200万画素書画カメラ搭載。必要な資料をスピーディーに活用可能。

- 印刷物や立体物は置くだけ

印刷物
立体物
OHPシート

- もちろんPCやビデオも

パソコン
ビデオ

- 大画面に鮮明投映

誰でも使える簡単操作。

◀本体操作パネル
リモコン▶

プレゼンテーションのための機能満載。

- A4サイズ原稿を自在に投映できる「A4縦横表示機能」
- 画面の歪みを垂直±15°補正できる「キーストン補正機能」
- 画面にポインタを表示して自由に動かせる「ポインタ機能」
- 投映を一時的に中断できる「画面ミュート機能」
- 画面の一部を拡大できる「ズーム機能」
- 投映資料を一時的に画像保存できる「メモリ機能」※
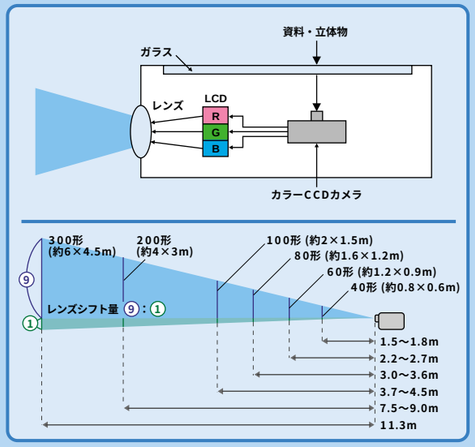
※本体内蔵メモリに4画面まで