



Dell™ 2200MP PROJECTOR

わずか2.1kgの軽量・コンパクトなバリュープライスプロジェクタ。
効果的なプレゼンテーションをどこでも実現。

上位機種にせまる輝度・高コントラストの投射能力を軽量・2.1kgのボディに凝縮。
営業活動やレビューをはじめ、様々なプレゼンテーションに画期的な機動力をもたらします。
標準保守サービスに加え、落下や盗難など、予測できない事故による障害も補償する
CompleteCare(コンプリート・ケア) サービスを提供。会議室、教室間などの持ち運びも安心です。

オプション



携帯性に優れた軽量・コンパクトなボディ

どこへでも持ち運ぶことができる、わずか2.1kgの軽量・コンパクト化を実現。適当な設置台のない場所では、三脚にセットして利用することも可能です。

純正品での三脚の取り扱いにはご注意ください。また、三脚の許容重量をご確認の上、お使いください。


部門単位や個人でも導入できる低価格

部門や中小企業、SOHOでも導入しやすいエントリーモデル。PCとの接続をはじめ、S-Video・コンポジット入力にも対応するなど汎用性を重視しています。色調再現を優先したビデオモード(sRGBモード)にワンボタン切り替えが可能で、教材映像や映画も美しく投影できます。ホームシアターとしての利用も可能です。



ミッドレンジに迫る高画質の投射能力

投射距離は、1.2m ~ 12mの幅広いレンジに対応。さらに1.2倍マニュアルズームを搭載することにより、投射距離の制限にも柔軟に対応。20名程度の会議室であれば、取り付けタイプのプロジェクタにも見劣りしない高画質を確保することができます。最大1,200ANSIルーメンの明るい光源、SVGA(800 × 600)の解像度、スーパーハイコントラスト(1700:1)による優れた投射能力で、文字や罫線もくっきりと描き出します。

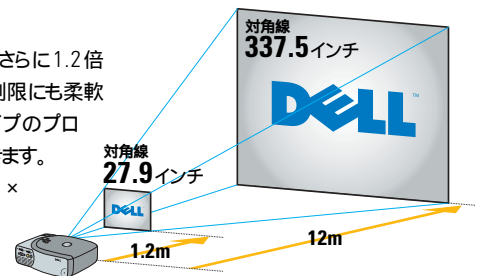

リモコンによる使いやすさを追求

電源ON/OFFや画像調整などの基本操作をワイヤレスリモコンで行うことが可能。また、プロジェクタ本体とPCをUSBで接続することにより、同じリモコンからスライドソフトのページ切り替えの操作を行うこともできます。

持ち運びに安心なキャリーケース

軽量で携帯に便利だからこそ、豊富な緩衝材を用いて、Dell 2200MPを強い衝撃から保護するキャリーケースを標準で装備。持ち運びの際の安全性を高めます。





●リモートコントローラ



●接続ポート

●付属ケーブル
(入力デバイス側コネクタ形状)

サービス&サポート

●デルのダイレクト・サポート

デルのサービスの基本となる、顧客情報の一元管理。専門知識を持ったスタッフが、一元管理されたデータベースに基づき1台1台に的確なサポートを行います。お客様は製品到着次第、安心してデル製品をお使いいただけます。また、最新の情報を提供するサポートサイトも充実しています。

●標準保守サービス

24時間テクニカル電話サポート

24時間年中無休の体制でトラブル解決をサポート。ご購入後の技術的な問題を、デルのテクニカルサポートがお電話にて直接承ります。

1年間保守サービス、パーツ保証サービス(投影用ランプ部除く)
ご購入から1年以内に正常な使用方法および環境下において製品が故障した場合、デルが故障を特定し、製品復旧のために必要と判断した補修部品を無償で先にお送りします。お客様は、良品の到着後に不具合品をデルまでご返却ください。

ランプは消耗品につき、90日間の保証となります。
パーツ発送受付時間: 月～金曜日9時～16時(土・日・祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く)

●オプションサービス

CompleteCare(コンプリート・ケア)

盗難、落下など、予測できない事故による障害を補償するサービスです。

製品購入時のみ選択が可能です。
本サービスを延長される場合は、保守サービスも同期間以上に延長して下さい。

延長保守サービス

1年間保守サービスを、2年間または3年間に延長することが可能です。

●DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。●Digital Light Processing, DLPはテキサスインスツルメンツ社の商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに記載している仕様は2003年12月4日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。●製品の色は印刷の関係で異なる場合があります。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。



古紙配合率100%再生紙を使用しています。

仕様

投射方式	シングルチップDLP™テクノロジー
輝度	1,200 ANSIルーメン(最大)
コントラスト	スーパーハイ1,700:1コントラスト
解像度	800 × 600 SVGA
画素数	約1,677万色
投射画面サイズ	27.9インチ～337.5インチ
投射距離	1.2m～12m
映像入力信号	NTSC, NTSC 4.43, PAL(B, D, G, H, I, M, N), SECAM(B, D, G, K, K1, L), HDTV(1080i, 720p, 576i/p, 480i/p)互換
水平同期周波数	15kHz - 70kHz
垂直同期周波数	43Hz - 85Hz
オーディオ	内蔵2Wスピーカー、アンプ
稼働音	37dBA(通常使用時), 34dBA(エコモード時)
バルブ	200W、ランプ寿命:2,000時間(エコモード時 推測ランプ寿命:2,500時間)
入力端子	PC入力 アナログ / コンポーネント及びHDTV信号用 D-sub 15ピン × 1、PC出力 D-Sub 15ピン × 1、 ビデオ入力 コンポジットRCA × 1、S-Video × 1、USB入力 USBコネクタ × 1、オーディオ入力 × 1
台形補正角度	+/- 16°
消費電力	最大250W
電源	AC100 - 240V、50/60Hz
サイズ	(W) 266 × (H) 85 × (D) 216 ± 1mm
重量	2.14kg(本体)
使用環境	温度5℃～35℃、湿度 最大80%、保管温度 -20℃～60℃、保管湿度 最大80%
主な付属品	キャリーケース、ワイヤレスリモコン、電源ケーブル(3m)、VGAケーブル(1.8m)、S-Videoケーブル(2m)、 コンポジットビデオケーブル(1.8m)、D-sub-Y/PbPrケーブル(1.8m)、RCA-オーディオケーブル(1.8m)、 オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、電池2本(リモコン用)

シンプルをあなたに **DELL**™

www.dell.com/jp/

デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047