


■仕様

機種 LC-SB10D			
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	DVH×1 (Digital & Analog)、Dsub-15×1
光学系	ダイクロイックミラー分離・	コンピューター信号出力	Dsub-15×1
	プリズム合成方式	ビデオ信号入力	RCA×3(Y/Video, Pb/Cb, Pr/Cr)、ミニDIN4P (S-Video) HDTV, DVD, DTV対応、1080i, 1035i, 575i, 480i, 720P, 575P, 480P
液晶パネル	0.79型×3 (枚)、アスペクト比4:3	ビデオ信号出力	無
画素数	480,000画素 (800×600)×3枚、 総画素数 1,440,000	オーディオ信号入力	ミニジャック×1 (stereo)、RCA×2 (R, L-mono)
映写ランプ	180W UHP	オーディオ信号出力	RCA×2 (R, L)
照度	1750ANSIルーメン	その他入出力	USB×1、ミニDIN8P×1 (シリアル兼用マウス端子)
コントラスト比	400:1 (全白/全黒)	内蔵アンプ	1W モノラル
色再現性	フルカラー (1,677万色)	内蔵スピーカ	4×3cm (楕円型1個)
走査周波数	水平:15~80KHz	使用電源	AC100V (±10%) 50/60Hz
	垂直:50~100Hz	消費電力	300W
表示可能解像度	ドットクロック:100MHz	寸法	W333×H89.5×D260.9mm
	RGB/800×600ドット (1,024×768ドット圧縮表示) ビデオ:500TV本 (HDTV)	質量	4.3kg

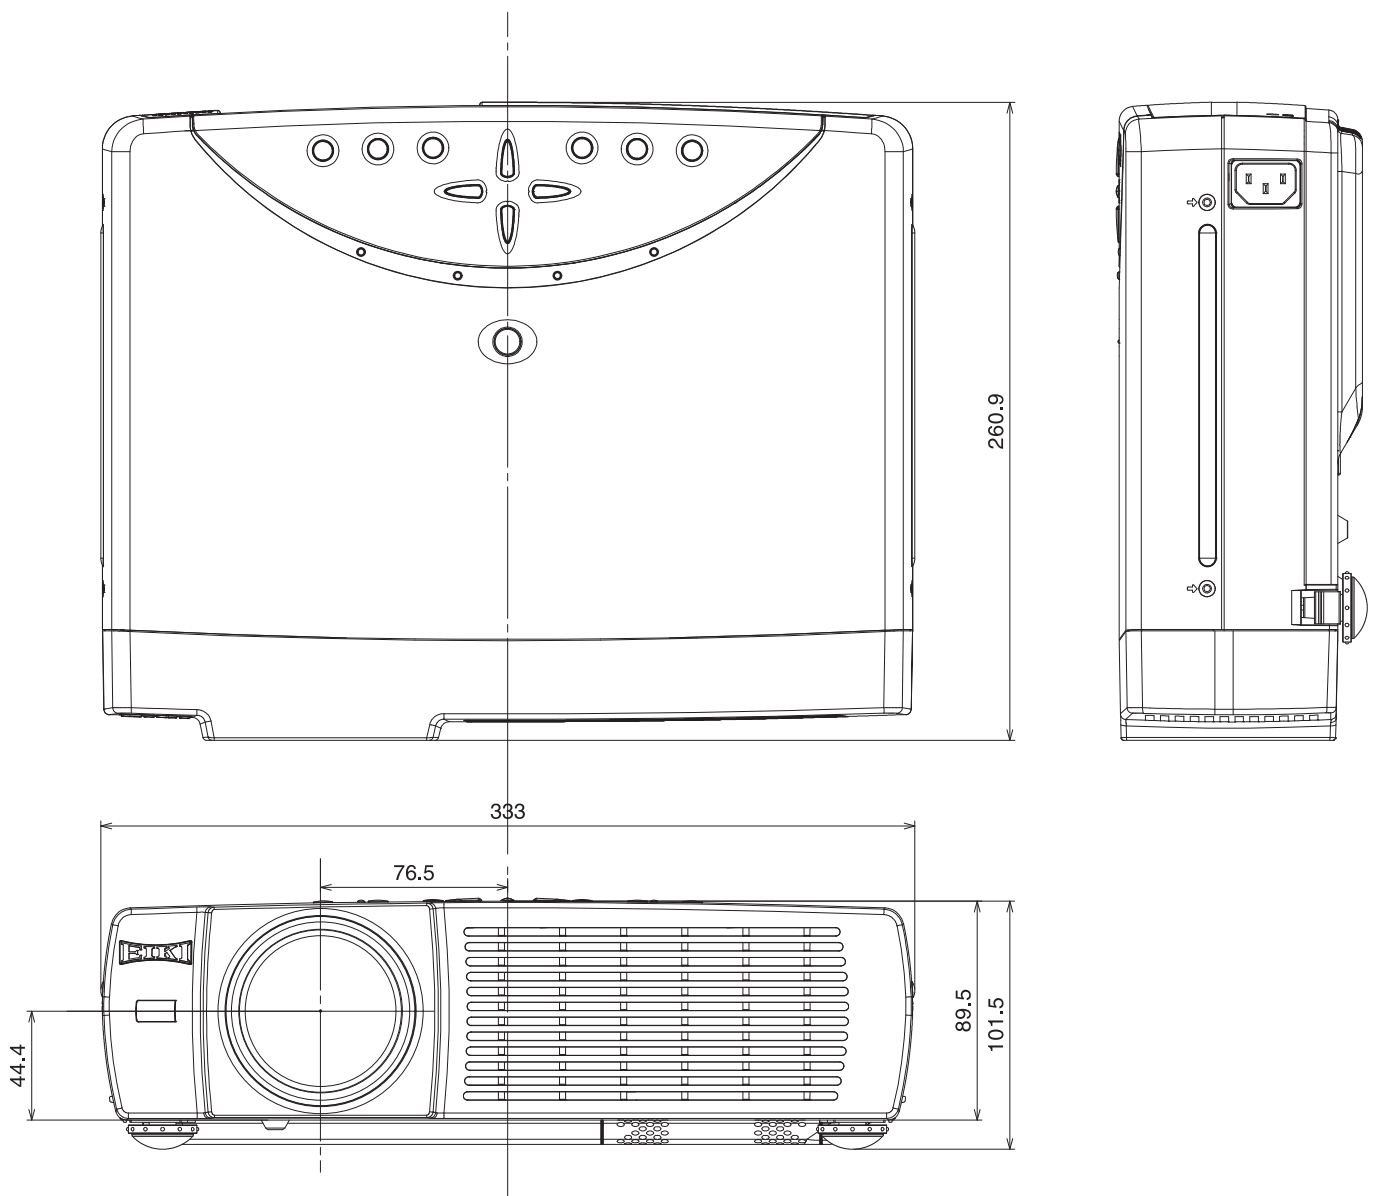

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社		承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター
作図	尺度					LC-SB10D型