
EIKI

■仕様

機種	LC-X50D		
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	Dsub-15 x 2
光学系	ダイクロイックミラー分離 プリズム合成方式	コンピューター信号出力	Dsub-15 x 1(RGB, Analogのみ)入力2を切替
		ビデオ信号入力	RCA x 3(コンポジット&コンポーネント)2系統, S-Video x 1
液晶パネル	1.3" x 3(枚)、アスペクト比4:3		
画素数	786,432画素 (1024x768) x 3枚、 総画素数 2,359,296	ビデオ信号出力	無
		オーディオ信号入力	ミニジャック x 2 (ステレオ), RCA x 2 (R, L-モノ)
映写ランプ	300W NSH(エコモード時240W)	オーディオ信号出力	外部SP出力用(R/L)　ミニジャック x 1
照度	3600 ANSIルーメン(エコ･モード時2880)	その他入出力	USB x 1, ミニDIN8P x 1 (シリア兼用マウス端子)、 リモコン用ミニジャック
コントラスト比	800:1		
色再現性	フルカラー(1,677万色)	音声出力	ステレオ 3W + 3W(最大5W)
走査周波数	水平:15K～100KHz 垂直:50～100Hz ドットクロック:180MHz	内蔵スピーカー	5 × 9cm(大型楕円型2個)
		使用電源	AC100V (±10%), 50/60Hz
		消費電力	450W
表示可能解像度	SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC 800TV本(HDTV対応)	寸法(W × H × D)	319 × 170.8 × 470.2 mm
		質量	9.5kg

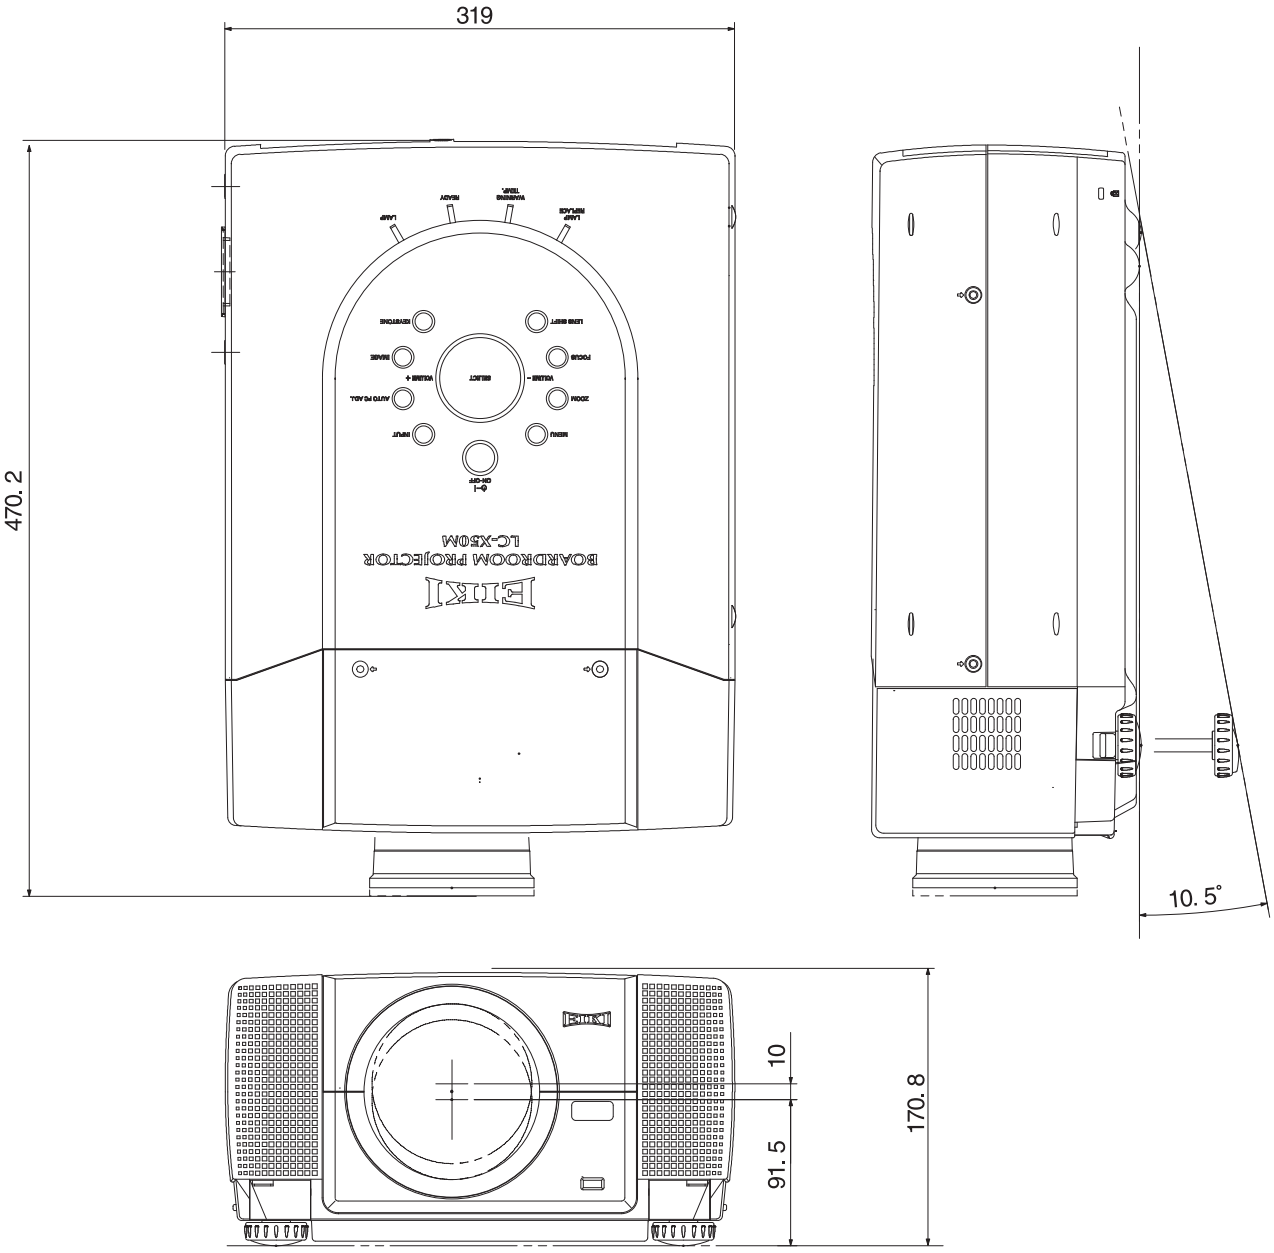

●仕様･寸法は予告なく変更する場合があります。

喫機工業株式会社			承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター LC-X50D型
作図		尺度					