HCinema.de


EIKI LC-X999A / LC-X984...
...mehr
Leistung
für
brillante
Ergebnisse!
2.500 ANSI-Lumen
handlich verpackt.
EIKI
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS
...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

Damit sind Sie bestens gerüstet...






EIKI Projektoren lassen sich durch zahlreiche Zusatzobjektive beliebig ergänzen



Flexibilität durch eine Vielzahl an Anschlüssen für alle Computersysteme.

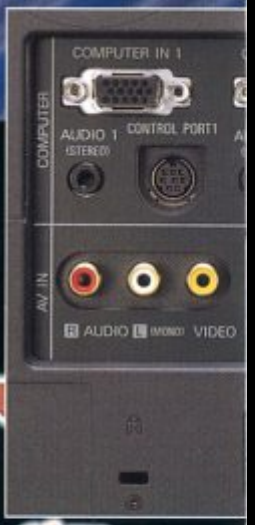

Optionale Objektive für LC-X999A / LC-X984

Brennweite	Entfernung/Breite
f= 34 - 48 mm	1,3 - 1,8 : 1
f= 64 - 112 mm	2,4 - 4,2 : 1
f= 70 - 125 mm	2,7 - 4,7 : 1
f= 150 - 230 mm	5,7 - 8,7 : 1
f= 100 mm	3,8 : 1
f= 120 mm	4,5 : 1
f= 150 mm	5,7 : 1





Obwohl für XGA Auflösung (1024 x 768) ausgelegt, können beide Projektoren auch SXGA-Daten bis 1280 x 1024 komprimiert oder pixelgenau darstellen. Außerdem sind sie mit einfacheren Standards wie SVGA und VGA kompatibel. Unterstützt durch die integrierte DRIT-TECHNOLOGY wird jede Grafik-Auflösung exakt und ohne Datenverlust auf die Projektionsgröße umgerechnet.

Das Ergebnis ist beeindruckend: gestochen scharfe Projektionen.
Die hohe Bandbreite von 165 MHz sorgt für die einwandfreie Verarbeitung von Workstation-Signalen wie Sun oder Silicon Graphics.
Der LC-X999A und LC-X984 wurden als Universalprojektoren für die Video- und Datenprojektion entwickelt. Ausgestattet mit AUCC (Automatic-Uniformity-Correction-Controller) bieten sie höchste Farbtreue und absolut ruhige Bewegungsabläufe, selbst bei komplexen Bildern.



Klein, lichtstark und enorm komfortabel.
Der EIKI LC-X999A und LC-X984 sind portable Hochleistungsprojektoren für die Präsentation vor dem großen Publikum.
XGA-Auflösung, elektronisches Keystone und die blitzschnelle automatische Anpassung an jedes beliebige Computersystem machen sie zu Projektoren der Spitzenklasse, mit denen Sie ruhig und entspannt arbeiten können.
Dank High-Speed Objektiv und einer Lichtleistung von 2.500 ANSI-Lumen (2.000 ANSI-Lumen bei LC-X984) sind Ihre Präsentationen hell, gestochen scharf und absolut brillant.



Einfachste Bedienung. Verzerrungsfreies Bild.
Die LC-X999A/LC-X984 garantieren Ihnen eine ebenso simple wie reibungslose Projektion: Mit der Infrarot Fernbedienung steuern Sie bequem Motor-Zoom-Objektiv, Kontrast, Helligkeit, Farbbrillanz, Bildgröße und Bildschärfe. Dabei erreichen Sie selbst bei einer maximalen Entfernung von 14,4 m noch eine hervorragende Bildhelligkeit. Die bei vielen Projektoren auftretende Bildverzerrung ist durch die elektronische Keystone-Korrektur ausgeschlossen. Diese gleicht bei der Schrägprojektion entstehende trapezförmige Bildverzerrungen aus.



Perfekte Geräteerkennung. Automatische Synchronisation.
Das professionelle Spektrum an Anschlüssen für alle Computersysteme – vom Laptop bis zur Workstation – garantiert Ihnen höchste Kompatibilität. Für die perfekte Gerätekennung können Sie den entsprechenden Modus manuell im mehrsprachigen Anwendermenü einstellen oder automatisch mit AMSS (Automatic-Multi-Scanning-System). Der Projektor erkennt die Eingangssignale und stellt sich optimal darauf ein.

Viel Licht. Hohe Auflösung.
Die Kombination von Micro-Lens-Array und – Polarized-Beam-Splitter (PBS) beim LC-X999A – sorgt für eine um ca. 40% höhere Lichtausbeute und für eine gleichmäßige Ausleuchtung von 90%.

Flexible Ausstattung.
Zur Grundausstattung gehören ein leistungsstarkes High Speed Servozoom (F = 1,8 - 2,1 / f = 48,4 - 62 8 mm). Das garantiert größte Flexibilität: von der kürzesten Distanz im Büro bis zur Großprojektion aus über 14 m Entfernung. Die Feinjustierung erfolgt per Infrarot-Fernbedienung. Für große Entfernungen stehen als Zubehör Objektive mit langen Brennweiten zur Verfügung.

EIKI – anspruchsvolle Produkte für anspruchsvolle Anwender...

→ Seit über 45 Jahren bietet EIKI Projektoren für jeden Bedarf.

Vom ultraportablen LCD-Projektor für den PC-Bürobereich bis zu Beamern für Großveranstaltungen.

Alle EIKI-Projektoren zeichnen sich durch eine extrem hohe Lichtleistung, eine hervorragende Ausleuchtung und solide Verarbeitung aus.

Zur Produkt-Palette gehören, als Heimkino oder Werbetafel einsetzbare Plasma-Displays ebenso wie elektronische White-Boards, die in Verbindung mit einem LCD-Projektor zum multimedialen Präsentationstool werden. Sie bieten Ihnen die beste Voraussetzung für „interaktives Arbeiten" in der Gruppe.

Die kontinuierliche, an den Anwenderbedürfnissen ausgerichtete Weiterentwicklung der Produktpalette gewährleistet höchstes technisches Niveau und – zusammen mit den bewährten EIKI-Serviceleistungen – absolute Zuverlässigkeit.



Modell	LC-X999A	LC-X984
Projektortyp	SXGA/XGA-Datenprojektoren	SXGA/XGA-Datenprojektoren
LCD-Panel-System	1,3" Polysilicon TFT active matrix type LCD-Panels mit Micro-Lens-Array	1,3" Polysilicon TFT active matrix type LCD-Panels mit Micro-Lens-Array
Kontrastverhältnis	700 : 1	700 : 1
Anzahl der Bildpunkte	786.432 x 3 (1024 x 768) Auflösung	786.432 x 3 (1024 x 768) Auflösung
Anzahl der Farben	16,7 Mio	16,7 Mio
Projektionslampe	200 Watt UHP Lampe	200 Watt UHP Lampe
Lichtleistung	2.500 ANSI Lumen	2.000 ANSI Lumen
TV-Norm	PAL/SECAM/NTSC/NTSC 4.43 und PAL M&N	PAL/SECAM/NTSC/NTSC 4.43 und PAL M&N
Objektiv	F1.8-2.1, f=48,4-62.8 mm Motor-Zoom und Focus	F1.8-2.1, f=48,4-62.8 mm Motor-Zoom und Focus
Computer-Eingänge	2 x 15 D-sub 2 x Stereo Mini Jack Mini Din8-pin x 2 (Mouse control and Serial)	2 x 15 D-sub 2 x Stereo Mini Jack Mini Din8-pin x 2 (Mouse control and Serial)
Computer-Ausgänge	D-sub 15 x 1	D-sub 15 x 1
Video/Audio-Eingänge	RCA x 1 (Composite) Mini Din4-pin x 1 (S-Video) RCA x 2 (R, L-Mono) RCA x 3 (Y, Pb/Cb, Pr/Cr = Component) Stereo Mini Jack x 1 (Audio output)	RCA x 1 (Composite) Mini Din4-pin x 1 (S-Video) RCA x 2 (R, L-Mono) RCA x 3 (Y, Pb/Cb, Pr/Cr = Component) Stereo Mini Jack x 1 (Audio output)
Lautsprecher	Stereo 2 x 2 Watt	Stereo 2 x 2 Watt
Stromversorgung	100 – 120 V/200 – 240 V, 50/60 Hz	100 – 120 V/200 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300 Watt	300 Watt
Scan-Frequenzen	AMSS (Automatic-Multi-Scanning-System) H-Sync 15kHz-100 kHz, V-Sync 50-100 Hz Dot-Clock 165 MHz	AMSS (Automatic-Multi-Scanning-System) H-Sync 15kHz-100 kHz, V-Sync 50-100Hz Dot-Clock 165 MHz
Maße (HxBxT)	145 x 272 x 412 mm	145 x 272 x 412 mm
Gewicht	6,9 kg	6,9 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, Batterien, VGA-Kabel, Bedienungsanleitung, Mauskabel für serielle Schnittstelle, VGA/MAC Adapter, Staubschutzhülle, Objektivabdeckung, Netzkabel.	IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, Batterien, VGA-Kabel, Bedienungsanleitung, Mauskabel für serielle Schnittstelle, VGA/MAC Adapter, Staubschutzhülle, Objektivabdeckung, Netzkabel.

Änderungen im Zubehörprogramm und techn. Änderungen vorbehalten.

Ihr EIKI Fachhändler

Besuchen Sie uns im Internet unter www.eiki.de

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail InfoDeutschland@eiki.de