EIKI

■仕様

機種	LC-XB23D		
投映方式	三原色液晶シャッター方式	コンピューター信号入力	入力①Dsub-15x1(RGB アナログ & コンポーネント)入力②Dsub-15x1(RGB アナログ)
光学方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム方式	コンピューター信号出力	Dsub-15 x 1(RGBアナログのみ)(入力②を切替)
液晶パネルサイズ	0.6" x 3(枚)	ビデオ信号入力	RCA x 1(コンポジット)、ミニDIN4(S-Video)、 HDTV1080i, 1035i, 720p, DVD, DTV 575i, 480i, 575p 対応。3-2(480i),2-2(575i)プルダウン対応、 プログレス・スキャン搭載(480i/575i)
画素数	786,432画素 (1024x768) x 3枚、総画素数 2,359,296	オーディオ信号入力	ミニジャック (ステレオ) x 1, RCA x 2 (R, Lモノ)
映写レンズ	手動短焦点フォーカス&ズーム(1.2倍) F1.65～1.81 f=22.5～27.0mm U/D比 10:1	オーディオ信号出力	ミニジャック(ステレオ)x 1(可変)
光源ランプ出力(W)/種別	200W UHP(185～160W駆動)	その他入出力	USBタイプB x 1,サービスポート用ミニDIN8P (シリアルポート)x1
照度(ANSIルーメン)	2000 (エコ・モード時1660) (オート、標準、エコの3通り設定可能)	音声出力	モノラル 1W
コントラスト比(全白/黒)	400:1(標準モード時)	内蔵スピーカー	2.8cm×1(円型)
色再現性	フルカラー(1,677万色)	使用電源	AC100V (±10%), 50/60Hz
対応走査周波数	水平:15K～100KHz 垂直:50～100Hz	消費電力	250W(エコ・モード時205W) 待機モード中 9W
対応ドットクロック	140MHz	寸法(W × H × D)	294.5 × 69.5 × 208 mm(レンズ、脚突出部含まず)
表示可能解像度	リアルXGA, 圧縮UXGA, WXGA,SXGA+,SXGA,SVGA, VGA, MAC	質量	2.4kg

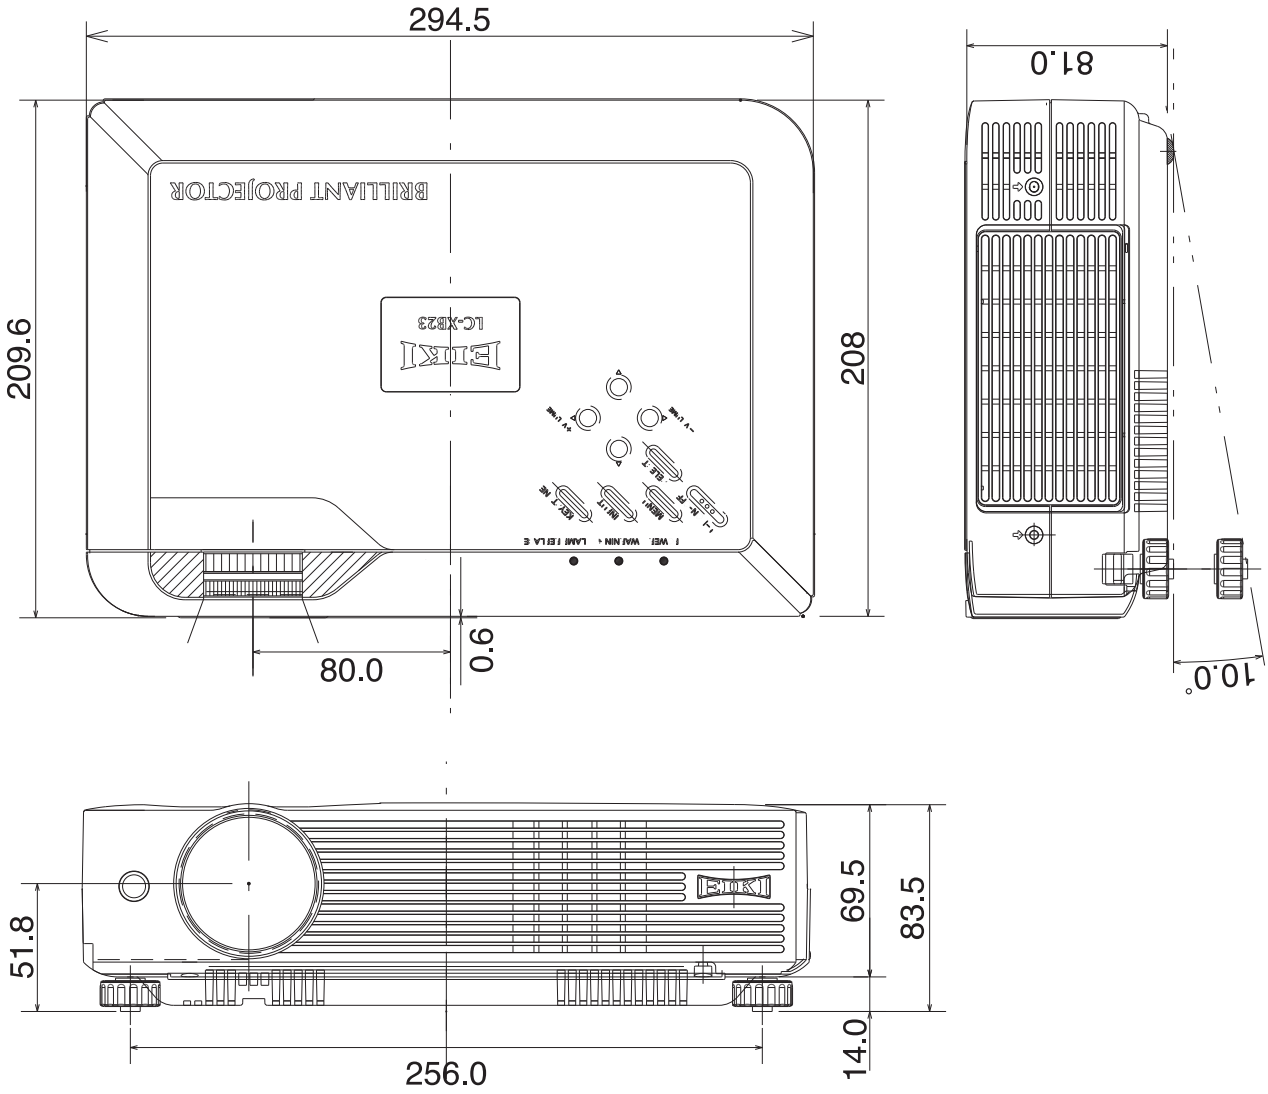

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社	承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター LC-XB23D型
作図	尺度				