2005.12

EIKI
A-key to better communications.

進化するLCDプロジェクター

■ ささやくような静音性
静か。29dbA
（エコ・モード時）

■ 更に軽量化
2.4kg

■ クイックスタート&OFF機能
素早い起動と終了

■ もっとコンパクトに
B5サイズボディ

■ そして2000ルーメンで
このエコノミー価格!



LC-XB23D

2000 ANSI ルーメン
XGA リアル対応
標準価格 ¥312,900（¥298,000 税別）



LC-SB22D

2000 ANSI ルーメン
SVGA リアル対応
標準価格 ¥260,400（¥248,000 税別）

プレゼンに、授業に、DVD/Video観賞にもってこいの1台です。

3LCD

拡大映像システムのスペシャリスト
EIKI 映機工業株式会社

主な特長と機能



黒（緑）板でも鮮明高画質が実現。

このプロジェクターさえあれば、専用スクリーンはいりません。教室の黒（緑）板に簡易投映ができる「黒（緑）板モード」を新搭載。授業中の簡単な利用や急な会議にも、素早く対応できます。

明るい場所でも、鮮明に投映。

高輝度2000ANSIルーメンだから、暗幕のない場所でも鮮明な画面を再現。使う場所の明るさを問わず、余裕の大画面投映が可能です。

狭い場所でも大画面投映が可能。

100型投映を最短約3.75m～最長4.5mで投映できる、1.2倍短焦点ズームレンズを搭載。投映の距離が短い場所でも設置できます。

小型B5サイズで軽々運べる、軽量タイプ。

重さはわずか2.4kg。ラクに持ち運べる小型軽量モバイルタイプなので、ビジネスシーンでの説得力のあるプレゼンテーションツールに最適です。その上操作が簡単だからPTAの会合など、女性や年配の方にもご利用しやすいプロジェクターです。

クールダウンなしで片付けがOK。

内部に搭載したコンデンサーで、電源オフ後のクールダウンを待たなくても電源コードを抜くことが可能になりました。このオフ機能で使用後すぐの移動や片付けがスムーズにできます。

LC-XB23D,LC-XB22D型ターミナル端子



仕　様

モデルNo.	LC-XB23D	LC-SB22D
税込標準価格（税別）	¥312,900（¥298,000）	¥260,400（¥248,000）
方式	三原色液晶シャッター投写方式	
光学方式	ダイクロイックミラー分離・プリズム合成方式	
液晶パネルサイズ	0.6"×3	
液晶パネルアスペクト比	4:3（16:9 可能）	
液晶パネル駆動方式	ポリシリコンTFTアクティブマトリックス方式	
液晶パネル画素数	786,432画素（1024×768）3枚、総画素数2,359,296	480,000画素（800×600）3枚、総画素数1,440,000
液晶パネル配列方式	ストライプ方式	
映写レンズ	手動超短焦点ズーム（1.2倍）F1.65～1.81 f=22.5～27.0mm	
電動レンズシフト上下	無（U/D比:10:1）	
脚部による仰角調整角度	10°	
デジタルズーム機能	面積比　Max.16倍,Min.0.5倍	
デジタル台形歪補正機能	縦±20°　横無し	
光源ランプ出力（W）/種別	200W UHP（185～160W駆動）	200W UHP（175W,エコ150W駆動）
ランプ寿命（残存率、減衰率とも50%条件で）	1000Hr.（エコ・モード使用時 2000Hr.）（減衰率40%で）	1000Hr.（エコ・モード使用時 2000Hr.）
照度（ANSIルーメン）	**2000**（エコ・モード時 1660）（オート・標準・エコの3通り設定可能）	
周辺光量比	85%	
色再現性	フルカラー（1,677万色）	
コントラスト比（全白/全黒）	400:1	
画面サイズ（インチ）	40～300	
投映距離（m）	1.5～13.5（3.75～4.5mで100"）	
対応水平走査周波数	15K～100KHz	15K～80KHz
対応垂直走査周波数	50～100Hz	50～100Hz
対応ドットクロック	140MHz	100MHz
リアル解像度（RGB信号入力時）	XGA（1024×768）	SVGA（800×600）
表示可能解像度（RGB信号入力時）	UXGA,WXGA,SXGA+,SXGA,XGA,SVGA,VGA,MAC	
表示可能解像度（ビデオ信号入力時）	650TV本（HDTV対応）	
音声出力	モノラル　1W	
内蔵スピーカー	2.8cm（円型1個）	
コンピューター信号入力	①Dsub-15×1（RGBアナログ&コンポーネント）　②Dsub-15×1（RGBアナログ）	
コンピューター信号出力	Dsub-15×1（RGB,アナログのみ）（入力②を切替え）	
ビデオ信号方式	NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-N,PAL-M,SECAM	
ビデオ信号入力	RCA×1（コンポジット）、ミニDIN4（S-Video）HDTV 1080i,1035i,720p,DVD,DTV 575i,480i,575p 対応。 3-2プルダウン対応（480i）、2-2プルダウン対応（575i）、プログレス・スキャン搭載（480i/575i）	
オーディオ信号入力	ミニジャック×1（ステレオ）,RCA×2（R,L-モノ）	
オーディオ信号出力	ミニジャック（ステレオ）×1（可変）	
その他入出力	USBタイプBx1,サービスポート用ミニDINBP（シリアルポート）×1	
ファンノイズレベル	通常　34dBA（エコ・モードで29dBA）	
使用温度	5°C～35°C	
定格使用電源	AC100V（±10%）,50/60Hz	
消費電力	通常　250W（エコ・モードで205W）待機モード中　9W	
外形寸法（W×H×D）mm	294.5×69.5×208	
質量（Kg）	2.4	
主な付属品	電源コード（3m）1本、ワイヤレスリモコン1個（単3乾電池2本付）、レンズキャップ（ストラップ付）1個、VGAケーブル（1.8m）（Dsub-15/Dsub-15）1本、PIN Codeシール、使用説明書1冊、製品保証書	
その他機能、プレゼン用効果機能	クイックスタート機能（起動時のカウントダウンスキップ）、クイックOFF機能（電源OFF時すぐにACコンセントから電源コードを抜いても冷却ファンが駆動）、スタートロゴ表示時間20秒に短縮、終了時電源OFF後のFANコントロール機能、起動時ユーザーロゴ設定（ロゴ・キャプチャー機能と連動）、ブルーバック背景画面設定、輝度自動調光機能、Standby Mode設定機能、画面フリーズ、画面上下左右反転、画面No Show,P・タイマー、オートPC信号認識&自動調整、新イメージセレクション（標準、リアル、ダイナミック,黒板モード追加、イメージ1-4）、新タイマー付きパワーマネージメント機能、盗難抑止目的PIN Code ロック、Logo設定/変更用 PIN Code ロック機能、Key Lock機能、音声ミュート、オンスタート	
別売り関連付属品と税込み標準価格（税別価格）	*天吊り金具 CMC-XB23シリーズP300,P500,P700（直付け、パイプ長300,500,700mm）、各¥68,250（¥65,000）、PO（特注パイプ長）¥78,750（¥75,000）*コンポーネント（3RCA）-Dsub15ケーブル AH-98771 ¥4,200（¥4,000）　*交換ランプモジュール 610 323 0726（POA-LMP90）200W UHP ¥47,250（¥45,000）	

LC-XB23D/LC-SB22D外形寸法

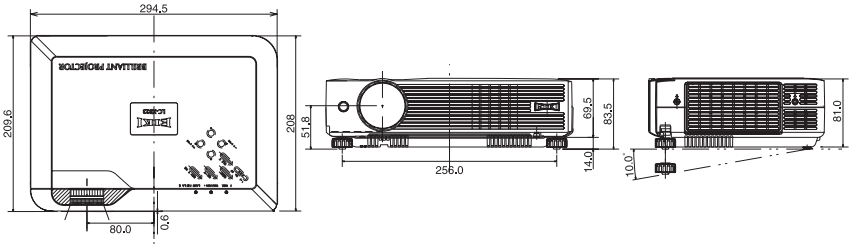

およその投映距離と画像サイズ

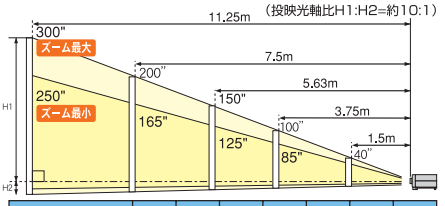

スクリーンサイズ	300"	250"	200"	150"	100"	80"	60"
ズーム最小（m）	13.50	11.25	9.00	6.75	4.50	3.60	2.70
ズーム最大（m）	11.25	9.38	7.50	5.63	3.75	3.00	2.25

安全と取扱いに関して、及び商品ご使用についての ⚠ 注意

◆正しく安全にお使いいただくためご使用の前に必ず「取扱い説明書」と「安全上のご注意」をお読み下さい。◆水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所、熱源の近くには設置しないで下さい。また本体の吸排気口をふさがないよう、壁からは30cm以上離して設置して下さい。ランプ不点灯や電源シャットオフ、火災、感電、故障などの原因となることがあります。◆プロジェクターを投映中にレンズをのぞかないで下さい。眼を傷めます。特に、小さなお子様のいる場所ではご注意下さい。◆リモコンのレーザーポインター発射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けて発射しないで下さい。目にレーザー光が当たると目に障害を起こす原因となる場合があります。◆液晶プロジェクターをタバコの煙、油煙、ほこり、綿ほこり等の多い場所で使用される場合、あるいは長時間連続して（毎日6時間以上）使用される場合は、フイルターの点検、掃除を最低毎月1回は行って下さい。また液晶パネル、偏光板、PBS（光偏光素子）などの光学部品の交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。◆液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものもありますのであらかじめご了承下さい。◆ランプに関するお知らせ：プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上衝撃や使用時間の経過によって大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。短時間の使用を繰り返される場合や、10時間以上連続使用される場合、ランプの交換サイクルが早くなります。詳しくは弊社アフターサービスセンター又は営業担当にご相談下さい。また、ランプは消耗品ですので、映像が暗くなってきたり色合いが悪くなってきたりなどの症状が出て来たら、お早めのランプ交換をお勧めします。

テクニカルホットライン　コンピュータ画像・ビデオ映像について、なんでもご相談承りますので、アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡下さい。TEL（06）6311-9474 FAX（06）6311-8486

●このカタログの内容は2005年12月現在のもので、仕様ならびに価格は改良のため予告なく変更することがあります。当社又は代理店にお問い合わせください。●表示価格はすべて税込み希望小売価格です。

EIKI 映機工業株式会社

本　　社	●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12（浪速ビル）	☎ 06-6311-9475	FAX 06-6311-8486
大阪営業所	●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12（浪速ビル）	☎ 06-6311-9476（直通）	FAX 06-6311-0560
東京支社	●〒135-0042 東京都江東区木場3-14-4（はが木場三ビル2F）	☎ 03-5621-3051	FAX 03-5621-3057
九州支社	●〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15（博多駅東ビル）	☎ 092-431-0222	FAX 092-481-1769
アフターサービスセンター	●〒530-0028 大阪市北区万才町4-12（浪速ビル）	☎ 06-6311-9474（直通）	FAX 06-6311-8486
伊丹AVソリューションズ事業本部	●〒664-0026 伊丹市寺本6-23	☎ 072-781-3861	FAX 072-781-5449
ヨーロッパ流通センター	●ノイス（ドイツ）		

海外現地法人
●EIKI INTERNATIONAL INC.（アメリカ ロスアンゼルス・カナダ ミッドランド）
●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.（ドイツ フランクフルト）
●EIKI CZECH SPOL S.R.O.（チェコ プラハ）
●愛其影像設備有限公司（中国 上海）

EIKI Web site ●http://www.eiki.jp（日本語）　http://www.eiki.com（英語）

代理店

カタログNo.050009

17.12.10 PAC