NEW

ELMO

EDP-X20

LCD Daten-/ Video-Projektor



Der ELMO Projektor bietet alle Leistungs- und Ausstattungsmerkmale, die an einen modernen Multimedia-Projektor gestellt werden: Eine Bildqualität mit hoher Auflösung, exakte Farbwiedergabe, hohe Lichtleistung, ein exzellentes Zoomobjektiv für Präsentationen unter verschiedensten Bedingungen und ein geringes Gewicht sowie kompakte Abmessungen, damit der Projektor wirklich variabel und transportabel eingesetzt werden kann.

- helle Projektion mit 1100 ANSI-Lumen
- XGA-Auflösung mit 1024x768 Bildpunkten sowie komprimierte SXGA-Auflösung
- 3.25 kg leicht und 298x228x76 mm klein mit verschiebbarem Objektivschutz
- 1.2x optisches Zoom und 4x Digital-Zoom
- digitale Keystone-Korrektur für verzeichnungsfreie Darstellung
- alle Funktionen über kabellose Fernbedienung mit eingebautem Laser-Lichtanzeiger zu steuern
- eingebauter Stereo-Lautsprecher sowie Ton-Ein-und -Ausgänge
- wählbare Bildformate 4:3 oder 16:9
- für optimale Videoprojektion
- flüsterleise – nur 34dB Laufgeräusch
- weiche Tragetasche sowie Fernbedienung, RGB-Kabel, Audio/Videokabel, Mauskabel und Netzkabel im Lieferumfang.

ELMO

Visualizing technology since 1921

LCD Daten-/ Videoprojektor EDP-X20

Technische Daten

Stromversorgung	Netzspannung	AC100-120V/220-240V, 50/60Hz
	Stromaufnahme	2.8A/1.2A
optische Ausstattung	LCD Panel	0.9-inch Poly-Si TFT panel 3x
	Anzahl Bildpunkte	1024 x 768 x 3
	Auflösung	Video: 540 TV-Linien RGB: XGA (1024 x 768 Bildpunkte)
	Lampentyp	160W UHB Lampe
	Lichtleistung	1100 ANSI Lumen
	Zoomobjektiv	37.5mm-45.1mm/F1.7-2.0
	Zoomverstellung	Manuell (1.2x)
	Scharfeinstellung	Manuell
	Bilddiagonale	von 1,0 m bis 5 m
	Projektionsabstand	von 1.2 m bis 12.5 m
	Keystone-Korrektur	Digital
Allgemeines	Computer-Einstellungen	VGA, S-VGA, XGA, SXGA (komprimiert) Mac 13", Mac 16"
	Video-Normen	NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL60
		1.0W 2x (Stereo)
Ein- & Ausgänge	Lautsprecher RGB-Eingänge	Analog RGB: 15P D-sub 2x Audio: Ø 3.5 mm Stereo Minibuchse 2x
	Video-Eingänge	Composite video: Cinch-Buchse 1x S-Video: Mini-DIN 4P 1x Audio: Cinch-Buchse (L,R) 1x
		15P D-sub 1x
	RGB Monitor Ausgang	Ø3.5 mm Stereo Minibuchse 1x
	Audio-Ausgang Steuerbuchsen	15P D-sub 1x Maus (Serial, PS/2, ADB) RS-232C (Serial)
	USB-Buchse	B type 1x Nur für Fernbedienung über Maus verwendbar
Anderes	im Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Netzkabel, RGB-Kabel, Audio-/Videokabel, weiche Tragetasche, Mauskabel
	enthaltenes Zubehör	298(B) x 76(H) x 228(T)mm (ohne Höhenverstellung)
	Abmessungen	3.25 kg

Änderungen in den technischen Daten und im Design bleiben vorbehalten.
Das Gewicht und die Abmessungen sind Zirkaangaben.

PROFIL

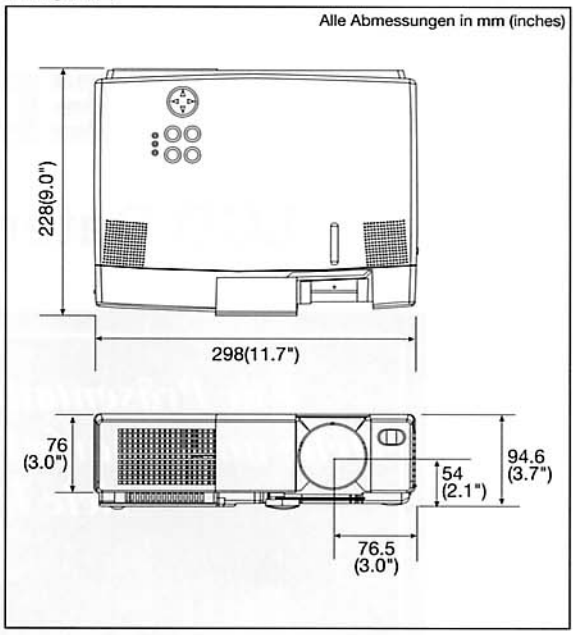

Mitgeliefertes Zubehör





Bildgrößentabelle abhängig von der Entfernung

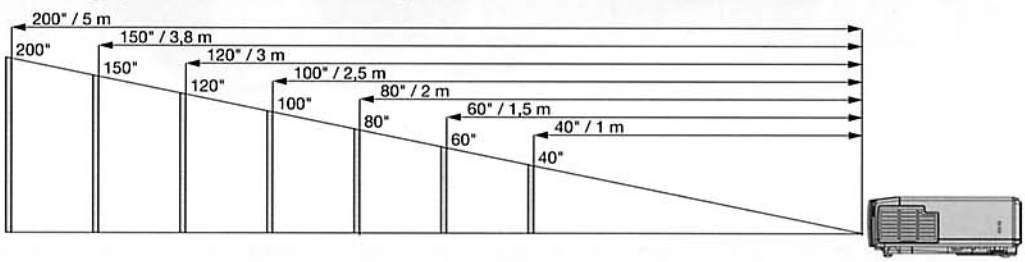

ELMO Zusatzgeräte für erfolgreiche Präsentationen

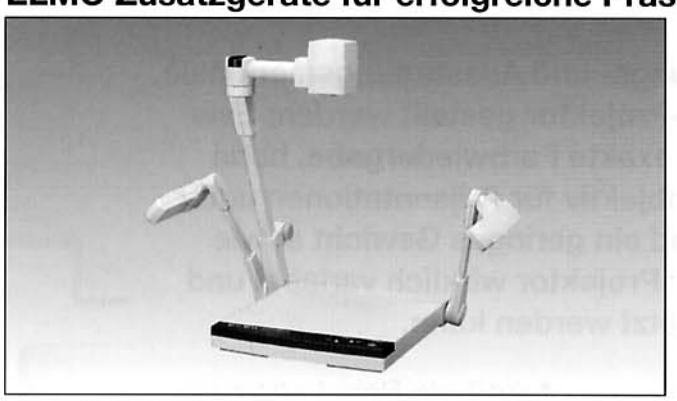

Hochauflösendes Video-Präsentationsgerät HV-3500XG
XGA Auflösung, 1/3" CCD-Chip mit 850,000 Bildpunkten



Hochauflösendes Desk-Top Präsentationsgerät HD-85XG
XGA Auflösung, 1/3" CCD-Chip mit 850,000 Bildpunkten

ELMO CO., LTD.
6-14, Meizen-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8567, Japan
E-Mail:foreign-div@elmo.co.jp

Additional technical information is available from any of the following subsidiary companies;

Elmo (Europe) G.m.b.H.
Neanderstr. 18,
40233 Düsseldorf, Germany
Tel.: 0211-376051-53 Fax: 0211-376630
E-mail: elmoeurope@aol.com
Web: http:// www.elmo.de/

Elmo Mfg. Corp.
14780ld Country Road,
Plainview, NY 11803-5034, U.S.A
Tel.: 516-501-1400 Fax: 516-501-0429
E-mail: elmo@elmousa.com
Web: http://www.elmousa.com

Elmo Canada Mfg. Corp.
44 West Drive, Brampton, Ontario
L6T 3T6, Canada
Tel.: 905-453-7880 Fax: 905-453-2391
E-mail: info@elmocanada.com
Web: http://www.elmocanada.com

Soligor GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711-75 90 40
Fax: 0711-75 90 444
E-mail: info@soligor.de

Otto Sauseng GmbH
Lienfeldergasse 32
1160 Wien / Österreich
Tel.: 43-1-48 58 61 10
Fax: 43-1-48 58 61 121
E-mail: office@sauseng.at

Lübco Company AG/SA
Galizistrasse 11-13
5632 Buttwil, Schweiz
Tel.: 41-56-675 70 10
Fax: 41-56-675 70 11
E-mail: info@luebco.ch