Projektor Interaktywny



Funkcje tablic Interaktywnych wbudowana w projektor multimedialny pozwala na bieżące zmiany w wyświetlanym obrazie.

Wystarczy zainstalować oprogramowanie i podłączyć się kablem USB.
Mały wskaźnik służy zarówno jako pisak jak i myszka.

Projektor Elux EX2025i zachęca do interakcji z całą klasą lekcyjną.



Idealny zarówno na spotkania biznesowe, gdzie można zapisać i wysłać zmiany do Prezentacji PowerPointa, obrazu CAD czy dokumentu Word w czasie rzeczywistym.

Nie potrzebujesz juz żadnej Tablicy Interaktywnej.

Możesz go zabrać na prezentację w drodze...

WWW.ELUX-PROJEKTORY.COM.PL
WWW.EURO-TREND.PL

EX 2025i:

Technologia 3 LCD

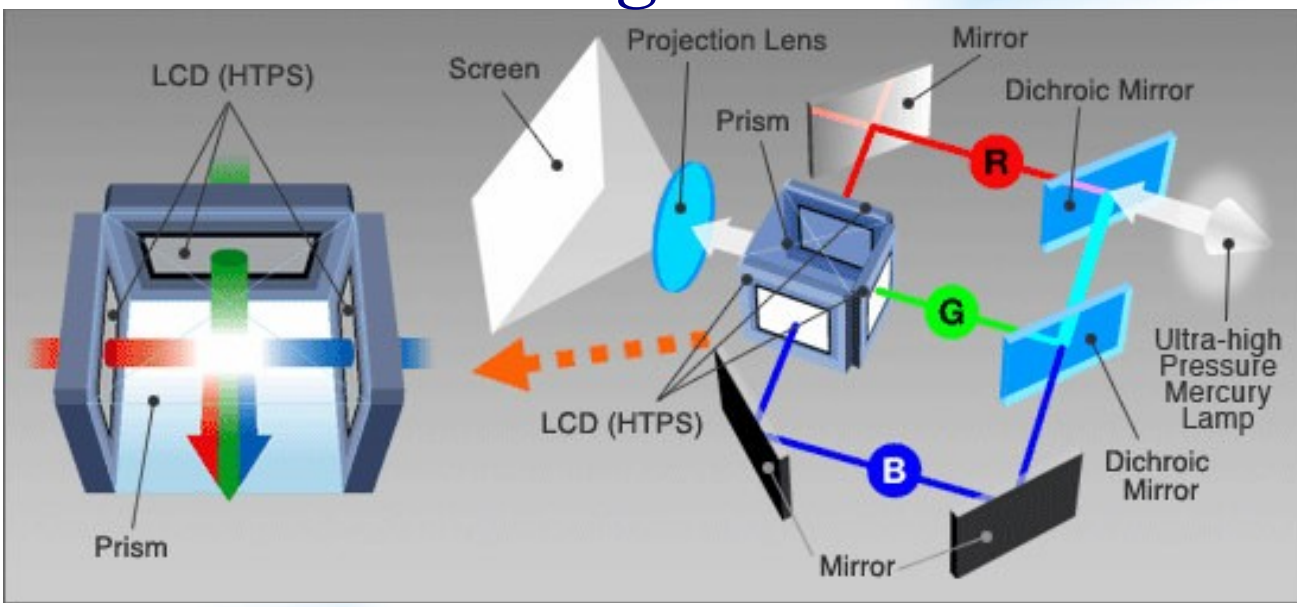



elux

WWW.ELUX-PROJEKTORY.COM.PL

WWW.EURO-TREND.PL

Dane Techniczne :

Rozdzielczość natywna:	1024 x 768 XGA
Wspierane rozdzielczości:	SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Jasność:	2600lumens
Lampa:	200W NSH Lamp
Żywotność lampy:	2000 godzin (tryb normalny) 3000 godzin (tryb ECO)
Rodzaj wyświetlania:	3X0.63” MLA HTPS TFT LCD
Contrast:	500:1
Kolory:	16.7 million
Format wyświetlania:	4:3 natywna 16:9 wspierana
H-Sync Range:	15-69 kHz
V-Sync Range:	43-85 Hz
Wejścia:	2-RGB D-Sub (2nd for RGB i Y PbPr) 1-Composite AV 1-S-Video 1-RS-232
Wyjścia:	1-RGB computer out, 1-Mini-jack audio 1-USB mysz
Głośniki:	1 – 2 watt speaker
Dodatki:	Auto Keystone Auto Jasność Auto wykrywanie projekcji sufitowej Auto image Optimize
Hałas:	30 dB in tryb ekonomiczny
Waga:	2.9kg (6.4lb)
Rozmiary:	310(W)x96(H)x270(D) mm
Obiektyw:	Manual zoom and focus, Zoom ratio: 1:1.2 F/1.6~1.88, f=18.6~22.3mm
Rozmiar obrazu:	40 - 300 cali(przekątna)<60”@1.7M>
Odległość wyświetlania:	1.1-10.5M
Regulacja Keystona:	Cyfrowa regulacja: Pionowo +/- 30 stopni
Regulacja:	on-board / remote / RS-232 Wire
Zasilanie:	100-240V at 50-60Hz
Pobór Mocy:	250 watts
HDTV/EDTV Kompatybilność:	1080i, 720p, 576i/p , 480i/p
Video Kompatybilność:	NTSC, NTSC 4.43,PAL-I, PAL-M/N,PAL-D/K, PAL-B/G SECAM
Kompatybilność stacji:	Tak
Regulacje	UL / FCC class B / CE / CB
Opcjonalne dodatki	Wyłączanie bez okresu chłodzenia

Specyfikacja i akcesoria projektora interaktywnego	
Emisja światła	Podczerwień
Przyciski Wskaźnika i Pisaka	Funkcjonują jako przyciski myszy (Przycisk wskaźnika jak i Pisaka odpowiada lewemu przyciskowi myszy, w instrukcji można nauczyć się odpowiednika prawego przycisku) 1.5V size AA albo UM3 bateria
Długość i waga wskaźnika	20cm / 86g (bez baterii)
Długość i waga pisaka	20cm / 86g (bez baterii)
Wymagania systemowe komputera	
System operacyjny	Microsoft Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) lub powyżej ; direct x 9.0 lub powyżej
Typ procesora	Intel Pentium IV lub powyżej
Wielkość pamięci RAM	256 MB lub powyżej
Min. Wolnego miejsca na dysku	30 MB
PC hardware	CD-ROM Driver & USB 2.0 port wymagany
Rekomendowana odległość sygnału	
Wielkość projekcji	Dystans między ekranem a projektorem
60”	1.7 m
80”	2.3 m
100”	2.9 m
120”	3.5 m
Standardowe akcesoria	
	Projektor z wbudowanym systemem interaktywnym Wskaźnik x 1 Instrukcja obsługi/Sterowniki na CD-ROM x 1 1.5M USB Kabel X 1



WWW.ELUX-PROJEKTORY.COM.PL

WWW.EURO-TREND.PL