

# Projektor multimedialny ELUX do pracy w średnich i dużych pomieszczeniach

*Projektor Elux LX600*

*Bardzo duża siła światła 4500 Ansi lm*

*Zabezpieczenie kodem  PIN*

*6 trybów automatycznych*

*Szybkie wyłączenie*

*Estetyczny design*

*Głośnik 8W*


*Polskie menu ekranowe*

*Logo użytkownika*



| | |
|---|---|
| **Technologia** | 0.79” 3-LCD z MLA |
| **Rozdzielczość** | XGA (1024X768) Native |
| **Jasność** | 4500 Ansi lumenów |
| **Kontrast** | 500:1 |
| **Jednolitość jasności obrazu** | 85% |
| **Rozmiar obrazu (przekątna)** | 40~300 inches |
| **ZOOM/FOCUS** | Manual Focus and Zoom Lens (Zoom Ratio 1.2:1) |
| **Kolory** | 16.7 million |
| **Format wyświetlania** | 4:3 natywna<br>16:9 kompatybilny |
| **Obiektyw** | F=1.7~1.9 f=24.0~28.8 mm |
| **Współczynnik odległości** | 1.47~1.78 |
| Odległość | 1.2 – 9.14 m (3.92~29.91ft) przy szerokim obiektywie |
| **PROJECTION LAMP** | 275W |
| **Korekcja trapezu** | Pionowa +/- 30˚ (ręczna i automatyczna) |
| **Częstotliwość** | H 15~107 kHz ; V 50~120 Hz |
| **Kompatybilność z komputerem** | Rozdzielczość: 640X480 (Expand), 1024X768 (Native), 1280X1024(Compressed), 1600X1200(Re-sampling) |
| **Kompatybilność video** | NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M,N) / SECAM/ PAL-60<br>Component video: 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i, 1125i 50/60 Hz |
| **Wejścia** | RGB: Mini D-sub 15 pin x 1, DVI-I x 1, Audio: mini jack x 2<br>Composite Video: RCA x 1, S-Video x 1, Audio: RCA(L,R) x2<br>Component Video: RCA x 3, Audio: RCA(L,R) x 2 |
| **Wyjścia** | RGB: Min D-sub 15 pin x 1, Audio: mini jack x 1 |
| **Port serwisowe** | Mini DIN 8-pin |
| **Mysz** | USB type B x 1 |
| **Sterowanie** | RS-232C D-sub 9 pin x 1<br>RJ45 LAN x 1 (Optional) |
| **Głośnik** | 8W x 1 |
| **Pobór prądu** | 430W |
| **Wymiary** | 333x113x272 mm (13.1”x4.4”x10.7”) |
| **Waga** | 7.5Kg (16.5 lbs) |
| **Zasilanie** | AC 100~240V, 50/60 Hz |
| **Głośność** | 33 dBA (Tryb economiczny: 30 dBA) |
| **Zabezpieczenia** | Możliwość przypi ęcia linką & kod PIN |
| **Dodatkowe funkcje** | Automatyczne wyszukiwanie sygnału,automatyczna synchronizacja, automatyczne obracanie obrazu,automatyczna korekcja trapezu, automatyczne dostosowanie siły światła do warunków panujących w pomieszczeniu i automatyczna informacja o stanie filtrów<br>Szybkie wyłączenie ( 30 sekund)<br>7 gam obrazu (naturalny, kinowy, użytkownimka, zielona tablica, wzmocniony, video, prezentacyjny)<br>Opcjonalny LAN (RJ45) zdalny monitoring stanu projektora |
| **Certfikaty** | UL, cUL, FCC, CE, CB, CCC |

## Porty wejść / wyjść

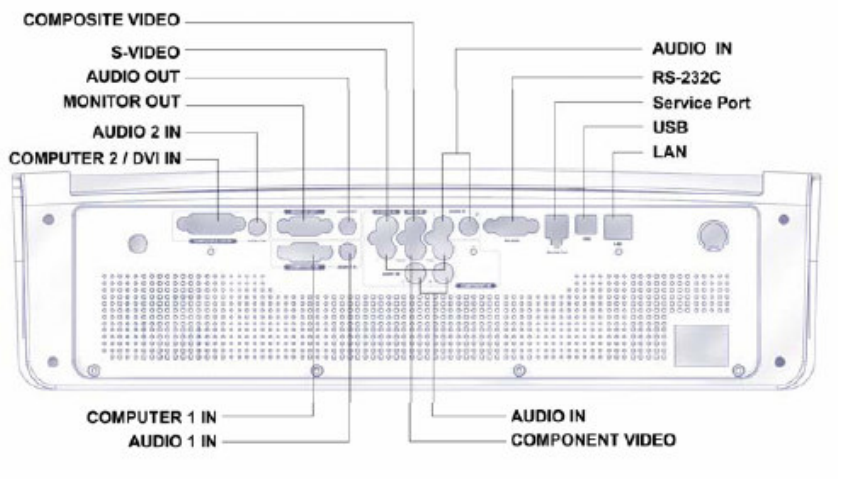


## Wymienne obiektywy



