

# i3PROJECTOR L3002UW

## LASER-TECHNOLOGIE

**EXTREM LANGE LEBENSDAUER, OHNE KOMPROMISSE BEI FARBEN UND HELLIGKEIT**
Der i3PROJECTOR L3002W ist ein Ultrabreitbildprojektor ohne Lampe! Diese nächste Generation an lampenlosen Breitbild-Projektoren bieten eine ganze Reihe von Verbesserungen verglichen mit älteren Projektor-Generationen und senken zudem die Gesamtbetriebskosten. Mit einer Helligkeit von 3.000 Ansi Lumen und einer Lebensdauer der Lichtquelle von 20.000 Stunden ist dieser Projektor die ideale Lösung für Klassen- und Besprechungsräume.

**iNTERAKTIV**
- Ideal geeignet für die Kombination mit einem i3BOARD 135"

**iNSPIRIEREND**
- Enorme Bildgröße Laser-Technologie
- Lebensdauer der Lichtquelle von 20.000 Stunden
- Ultrakurzprojektor
- Unmittelbares Ein- / Ausschalten (5 Sek)
- Umweltfreundliches Design: Frei von Quecksilber
- Breitbildformat

**iNTEGRIERT**
- 3000 Lumen
- UW 1920x720
- Bildseitenverhältnis 16:6
- Lautsprecher 10W
- DLP-Technologie


**GARANTIE**
- 3 Jahre auf den Projektor
- 3 Jahre (max. 10.000 Stunden) auf die Lichtquelle

*extendable to 5 years




TECHNOLOGIES


**TECHNISCHE**

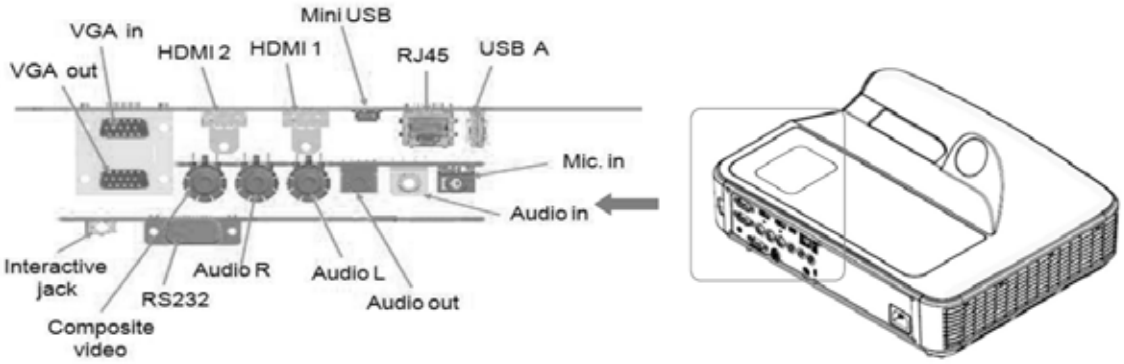




**SPEZIFIKATIONEN**


| | |
|---|---|
| Laser-Lichtquelle mit einer Lebensdauer 20.000 Betriebsstunden | |
| Helligkeit | 3000 Lumen |
| Kontrast | 1.800:1 (nativ) / 10.000:1 (APM) |
| Auflösung (nativ) | 1920 x 720 |
| Bildseitenverhältnis (nativ) | 16 : 6 |
| Projektionsverhältnis | 0,25 |
| Fokusbereich | 120" - 140" |
| Temperatur/Feuchtigkeit | Im Betriebszustand: 5°C ~ 40°C / 5%~90% ohne Kondensation<br>Bei Lagerung: 0°C ~60°C / 5%~95% ohne Kondensation<br>Bei Transport: - 20°C ~ 60°C / 5%~95% ohne Kondensation |
| Temperatur / Höhenlage | Im Betriebszustand<br>5°C~40°C @ 0~2.500 Fuß<br>5°C~35°C @<br>5°C~30°C @ 5,000~10.000 Fuß |
| Überhitzungsschutz | Automatisches Ausschalten: Umgebungstemperatur übersteigt 47±2°C Auto Eco-Modus: Umgebungstemperatur übersteigt 40°C |
| Arbeitsgeräusch | Vollbetrieb: 36dBA (Standard) / 38dBA (Maximum)<br>Eco-Modus: 32dBA (Standard) / 35dBA (Maximum) |
| HDMI-Eingang | Anzahl: 2 (HDMI 1 mit MHL2.0-Unterstützung)<br>HDMI: 1.3a<br>HDCP: 1.3<br>Video-Standard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p<br>Darstellung PC-Grafik: bis zu UXGA (1600x1200@60Hz) |
| VGA-Eingang | Anzahl: 2 (je ein VGA-Ausgang und ein VGA-Eingang)<br>Video-Standard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p<br>Darstellung PC-Grafik: bis zu UXGA (1600x1200@60Hz) |
| COM-Eingang | Anzahl: 1 / RCA (gelb)<br>Video-Standard: 480i/576i |
| VGA-Ausgang | Anzahl: 1<br>Durschleifen durch VGA-Eingang möglich |


| | |
|---|---|
| VGA-Audioeingang | Anzahl: 1 / 3,5 mm Klinkenstecker (blau) / Stereo<br>(bezieht sich auf den ausgewählten VGA-Eingangsport) |
| COM-Audioeingang Anzahl | 2 / RCA-Links (weiß) / RCA-rechts (rot) / Stereo |
| Mikrofon-Eingang Anzahl | 1 / 3,5 mm Klinkenstecker (pink) / mono |
| Audiosystem Ausgänge - Anzahl | 1 / 3,5 mm Klinkenstecker (grün) / Stereo |
| RS232 | Anzahl 1 / DB-9-Stecker weiblich / 9600 bps<br>Verwendungszweck: Projektorbedienung |
| Mini-USB | Anzahl: 1 / Device-Modus<br>Verwendungszweck: für Firmware-Update (USB1.0) / interaktiv (USB2.0) |
| RJ45 | Anzahl: 1 / Fast Ethernet (100Base-T)<br>Verwendungszweck: Fernbedienung des Projektors (Crestron / AMX / PJ-Link)<br>Andere: Video-Streaming |
| USB A | Anzahl: 1 / Host-Modus / USB2.0<br>(für lokale Wiedergabe oder WiFi-Dongle) |
| Lautsprecher | 1 x 10W |
| Energieverbrauch | 335W (Vollbetrieb), 225W (Eco-Modus) |
| Stromverbrauch im Stand-by-Modus | (1) inaktiv ohne LAN-Weckruf: < 0,5W<br>(2) inaktiv mit LAN-Weckruf: < 8W |
| Maße | Breite x Tiefe x Höhe = 383mm x 308mm x 86mm |
| Nettogewicht | 5,5kg (12,1lb) |
| EMC | CE, FCC, CCC |
| Sicherheit | TÜV, UL, CCC |
| Umwelt | RoHS, WEEE, REACH |
| Kabel | Netzkabel 3m x1<br>VGA-Kabel 1,8m x1 |
| Fernbedienung | |
| Benutzerhandbuch | CD x1 |
| Quick-Start-Guide | OSG x1 |









**AUTORISIERTER DISTRIBUTOR**



Exklusives Design von i3 - Änderungen vorbehalten.