

LP<sup>TM</sup>130

Führungsqualitäten, die auf Qualität aufbauen

InFocus hat sich einen Ruf als das weltweit führende Unternehmen in Daten- und Video-projektionstechnologie gemacht. Deshalb bestehen Referenten mit den höchsten Ansprüchen auf InFocus. Wir bestimmen den Standard für ultra-leichte, tragbare Projektoren seit Jahren. Sie wissen, dass Sie von uns Zuverlässigkeit erwarten können, die von unseren Entwicklern in elegantesten Geräten angeboten wird und die niemand in Frage stellt. Sie erhalten funktionale Elemente, die garantieren, dass Sie immer die Kontrolle behalten, wie Auto-Sensing-Elektronik für die automatische Erkennung von Videosignalen und die automatische Bilderstellung, ein Objektiv für manuellen Zoom und einen berührungssensitiven Gerätefuß für perfektjen Bildfokus und exakte Bildplatzierung oder auch digitale Trapezkorrektur, die es Ihnen ermöglicht, ein akkurat proportio-niertes Bild aus jeder Ecke des Raumes heraus zu projizieren.

All das kann der neue InFocus LP130 und setzt damit einen Standard, der andere Konkurrenten im Rennen um das beste Produkt in einer Staubwolke zurücklässt. Er ist der digitale Projektor ohne-gleichen, ein Muss für jeden Referenten, der nach den Sternen greifen und der Welt zeigen will, was er kann.

Service, auf den Sie sich verlassen können

Da wir der Meinung sind, dass Top-Leistung mit Top-Service einhergehen muss, bietet Ihnen InFocus eine zweijährige Garantie, die techni-schen Support rund um die Uhr und sieben Tage die Woche einschließt, sowie ein Jahr Priority Care\* – wir arbeiten, wann immer Sie arbeiten!

\* (Kostenlos für die ersten 90 Tage; nur in den USA, in Kanada, den Ländern der EU, in der Schweiz und in Norwegen erhältlich.)



TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anzeige:</b>                | DLP™ von Texas Instruments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auflösung:</b>              | Echte XGA (1024 x 768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Datenkompatibilität:</b>    | Alle Standard-VESAi, VGA, SVGA, XGA und SXGA 85Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Videokompatibilität:</b>    | Voll kompatibel mit NTSC (M 4.43), PAL (BGHI, M, N), SECAM (M), HDTV (720p und 1080i RGBHV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Helligkeit:</b>             | 1100 ANSI-Lumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kontrastverhältnis:</b>     | 400:1 Voll-an / Voll-aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Projektionsobjektiv:</b>    | Zoomverhältnis 1.22:1; Projektionsverhältnis weit: 0.72:1; eng 0.59:1 (diagonal über Entfernung); Projektionsausgleich 111.3% durchschnittlich; manueller Zoom und manueller Fokus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lichtquelle:</b>            | 120 Watt UHP+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Digitale Korrektur:</b>     | +/-20 Grad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bild-/Seitenverhältnis:</b> | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Betriebsgeräusch:</b>       | 37dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Darstellbare Farben:</b>    | 16.7 Millionen Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bildeinstellung:</b>        | „Plug and Project“ Auto Sync., Auto Tracking, Auto Positioning, Auto Source Detect, Auto Schwarz/Weiß-Pegeleinstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anschlüsse:</b>             | CSV Video, VESA M1-D/A (einschließlich RGBHV, Panellink Digital und USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bedienung:</b>              | Integriertes, leicht zu benutzendes Bedienfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abmessungen:</b>            | 170 mm x 219 mm x 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gewicht:</b>                | 1.36 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stromversorgung:</b>        | 100–120 V, 200–240 V bei 50 Hz–60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stromverbrauch:</b>         | 160 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie:</b>               | Zwei Jahre Standardgarantie auf Teile und Arbeitsleistung. Technischer Support rund um die Uhr sieben Tage die Woche, kostenlos für die ersten 90 Tage, danach \$ 35 pro Supportfall. Ein Jahr Priority Care**.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standardzubehör:</b>        | (* USA, Kanada, EU-Länder und Schweiz)<br>analoges Kabel: M1-D/A (15 Pin, VESA, HD- und USB-Kabel), Videokabel (2): CSV an RCA zu CSV zu S-Video; Fernbedienung; Netzkabel; Tragetasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Optionales Zubehör:</b>     | digitales Computerkabel M1-D/A mit USB (SP-DVI-D), tragbarer Projektoren-ständer (SP-STND), tragbare Projektorleinwand 40" Diagonale (HW-PORTSCR40), tragbare Projektorleinwand 50" Diagonale (HW-PORTSCR50), Deluxe-Insta-Theaterleinwand 60" Diagonale (HW-DLXSCRN), Appian Traveler (Digital/analog CardBus PC card), (SP-DVI-CARD), PC Guardian Lock (SP-LOCK), RemotePoint RF Fernbedienung mit Laserpointer (HW-RF-REMLSR), Fernbedienung GyroMouse Presenter RF (HW-RF-GPRES), Deluxe-Tragetasche (CA-WHL-340), Ledertasche „Executive“ (CA-EXE-340). |



Projektionsentfernungen/Bildgrößen\*

| Abstand zur Leinwand | Min. Bilddiagonale | Max. Bilddiagonale |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1,52 m               | 0,90 m             | 1,10 m             |
| 2,44 m               | 1,44 m             | 1,76 m             |
| 3,66 m               | 2,16 m             | 2,63 m             |
| 4,88 m               | 2,88 m             | 3,51 m             |
| 6,10 m               | 3,60 m             | 4,39 m             |
| 9,14 m               | 5,39 m             | 6,58 m             |

\* Die Werte wurden gerundet

LP<sup>TM</sup>130

Der erstklassige digitale Projektor

Ein kompromissloser Projektor für die moderne Kommunikation



InFocus®




www.infocus.com

In Amerika: 27700B SW Parkway Avenue,  
Wilsonville, Oregon 97070-9215 USA  
1-800-294-6400 • 503-685-8888 • Fax: 503-685-8631

In Europa: Olympia 1  
NL-1213 NS, Hilversum, The Netherlands  
Phone: (31) 35 6474000 Fax: (31) 35 6423999  
Freephone: 00 8000 4636287 (008000-INFOCUS)

In Asien: 238A Thomson Road  
#18-01/04 Novena Square, Singapore 307684  
Phone: (65) 334-9005 Fax: (65) 333-4525



InFocus ist ein eingetragenes Warenzeichen und LP ist ein Warenzeichen der InFocus Corporation. Alle weiteren Warenzeichen wurden mit Genehmigung verwendet oder dienen lediglich der Identifizierung und gehören den entsprechenden Unternehmen.  
DYNA 12/00 805-0385-01



- Nur 1.36 kg – nur die Hälfte des Gewichts eines typischen Notebooks



- Ausgestattet mit allen Funktionen eines modernen Projektors

- Brillante 1100 ANSI Lumen


- Außergewöhnliche Schärfe sowie Kompatibilität mit echter XGA-Auflösung

- Problemlose DVI-Anschlussmöglichkeiten für digitale und analoge Notebooks

- HDTV-kompatibel



# LP130™

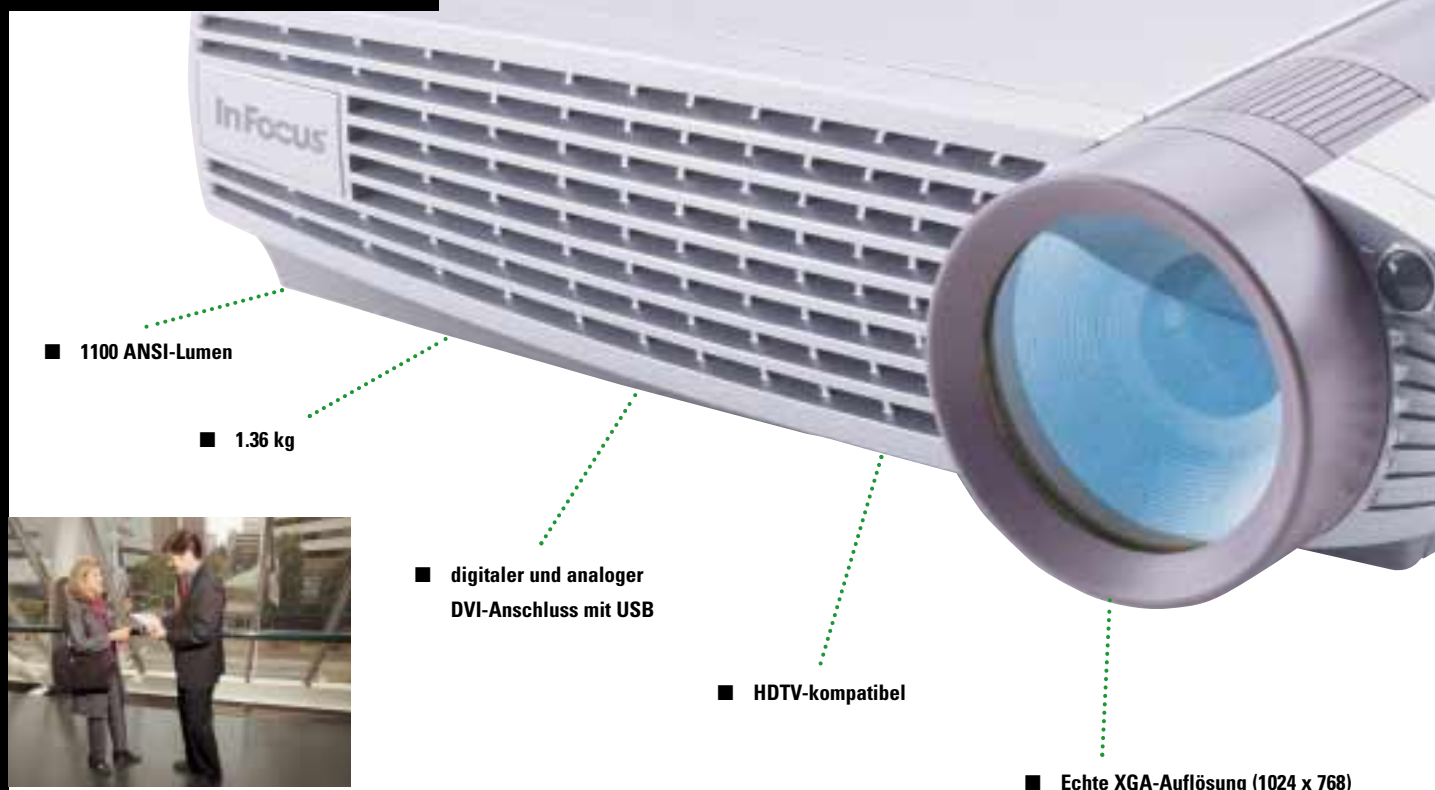

**D**er Projektor für jeden. Nur InFocus konnte das neueste unentbehrliche Werkzeug für Unternehmen entwickeln: den leichtgewichtigen (1.36 kg), aber voll funktionsfähigen LP130. Dieser digitale Notebook-Projektor wischt alle früheren Standards ganz einfach beiseite, denn der revolutionäre Projektor verstaute alle modernen Funktionen, die Sie von ihm erwarten, in dem handlichsten und leichtesten Gerät, das auf dem Markt erhältlich ist. Der LP130 ist in der Tat ein voll funktionstüchtiger Projektor, der 1.36 kg wiegt – nur die  *Hälfte*  des Gewichts eines typischen Notebooks von heute.

## Macht Ihre digitale Umgebung komplett

Mit einem Projektor dieser Größe kann es mit Ihrem Unternehmen nur noch vorwärts gehen. Stecken Sie ihn in Ihren Aktenkoffer und nehmen Sie ihn mit auf Geschäftsreise; der LP130 ist der ideale Partner für Ihr Notebook und komplettiert Ihr Ensemble hervorragender digitaler Werkzeuge. Jede seiner Funktionen verwendet die neueste Projektortechnologie und garantiert Professionalität. Sie haben jede Konferenz im Griff, indem Sie die leuchtendsten Farben, die hellsten Bilder und die höchste Auflösung projizieren. Und Sie können sich auf problemlose Kompatibilität mit jedem führenden Projektor-Standard sowie auf umfassende digitale und analoge Anschlussmöglichkeiten verlassen. All das finden Sie in einem eleganten und modernen Design, das Ihrem Image die Krone aufsetzen wird.

## Ein kompaktes Kraftpaket

Der InFocus LP130 schlägt in Sachen Größe jeden anderen Projektor. Endlich haben Sie einen digitalen Projektor, der bedeutend kleiner als Ihr Notebook und 0.9 kg leichter als jeder andere Projektor ist, der je von InFocus angeboten wurde, und der dennoch bei all seinen Funktionen auf dem neuesten Stand ist. Mit einem federleichten Gerät wie diesem können Sie Ihre Konferenzen endlich im wahrsten

Sinne des Wortes „ertragen“. So wie das Mini-Handy Ihr unhandliches analoges Telefon ersetzt hat, wird der LP130 Ihr Publikum bereits in seinen Bann ziehen, wenn Sie ihn nur hervorholen. Und Sie werden sich schon bald fragen, wie Sie jemals ohne ihn ausgekommen sind.

## Im Innern nur das Beste

Der LP130 verfügt über alle Fähigkeiten, die ein Geschäftsmann heute von einem Projektor erwartet. Mit 1100 ANSI Lumen übertrifft er das Kriterium, an dem Anwender hervorragende Bildhelligkeit messen. Er bietet echte XGA-Auflösung für eine erstklassige Bildschärfe, die dank der Kompatibilität der XGA-Auflösung mit Ihrem modernen digitalen Notebook ermöglicht wird. Mit Hilfe der Video-funktion des Projektors werden Sie Ihr Publikum mit Effekten überraschen, die aus einer gewöhnlichen Projektion eine fantastische Reise machen. Und mit dem eingebauten DVI-Anschluss macht der LP130 die direkte digitale Verbindung mit Ihrem Notebook möglich. Dieser ungewöhnliche Projektor ist zudem HDTV-kompatibel, damit Sie die ausgezeichnete Qualität bester und klarster Bilder schnell und problemlos nutzen und ohne Verlust projizieren können.

