




Résolution XGA

3000 ANSI lumens

Poids 7 kg

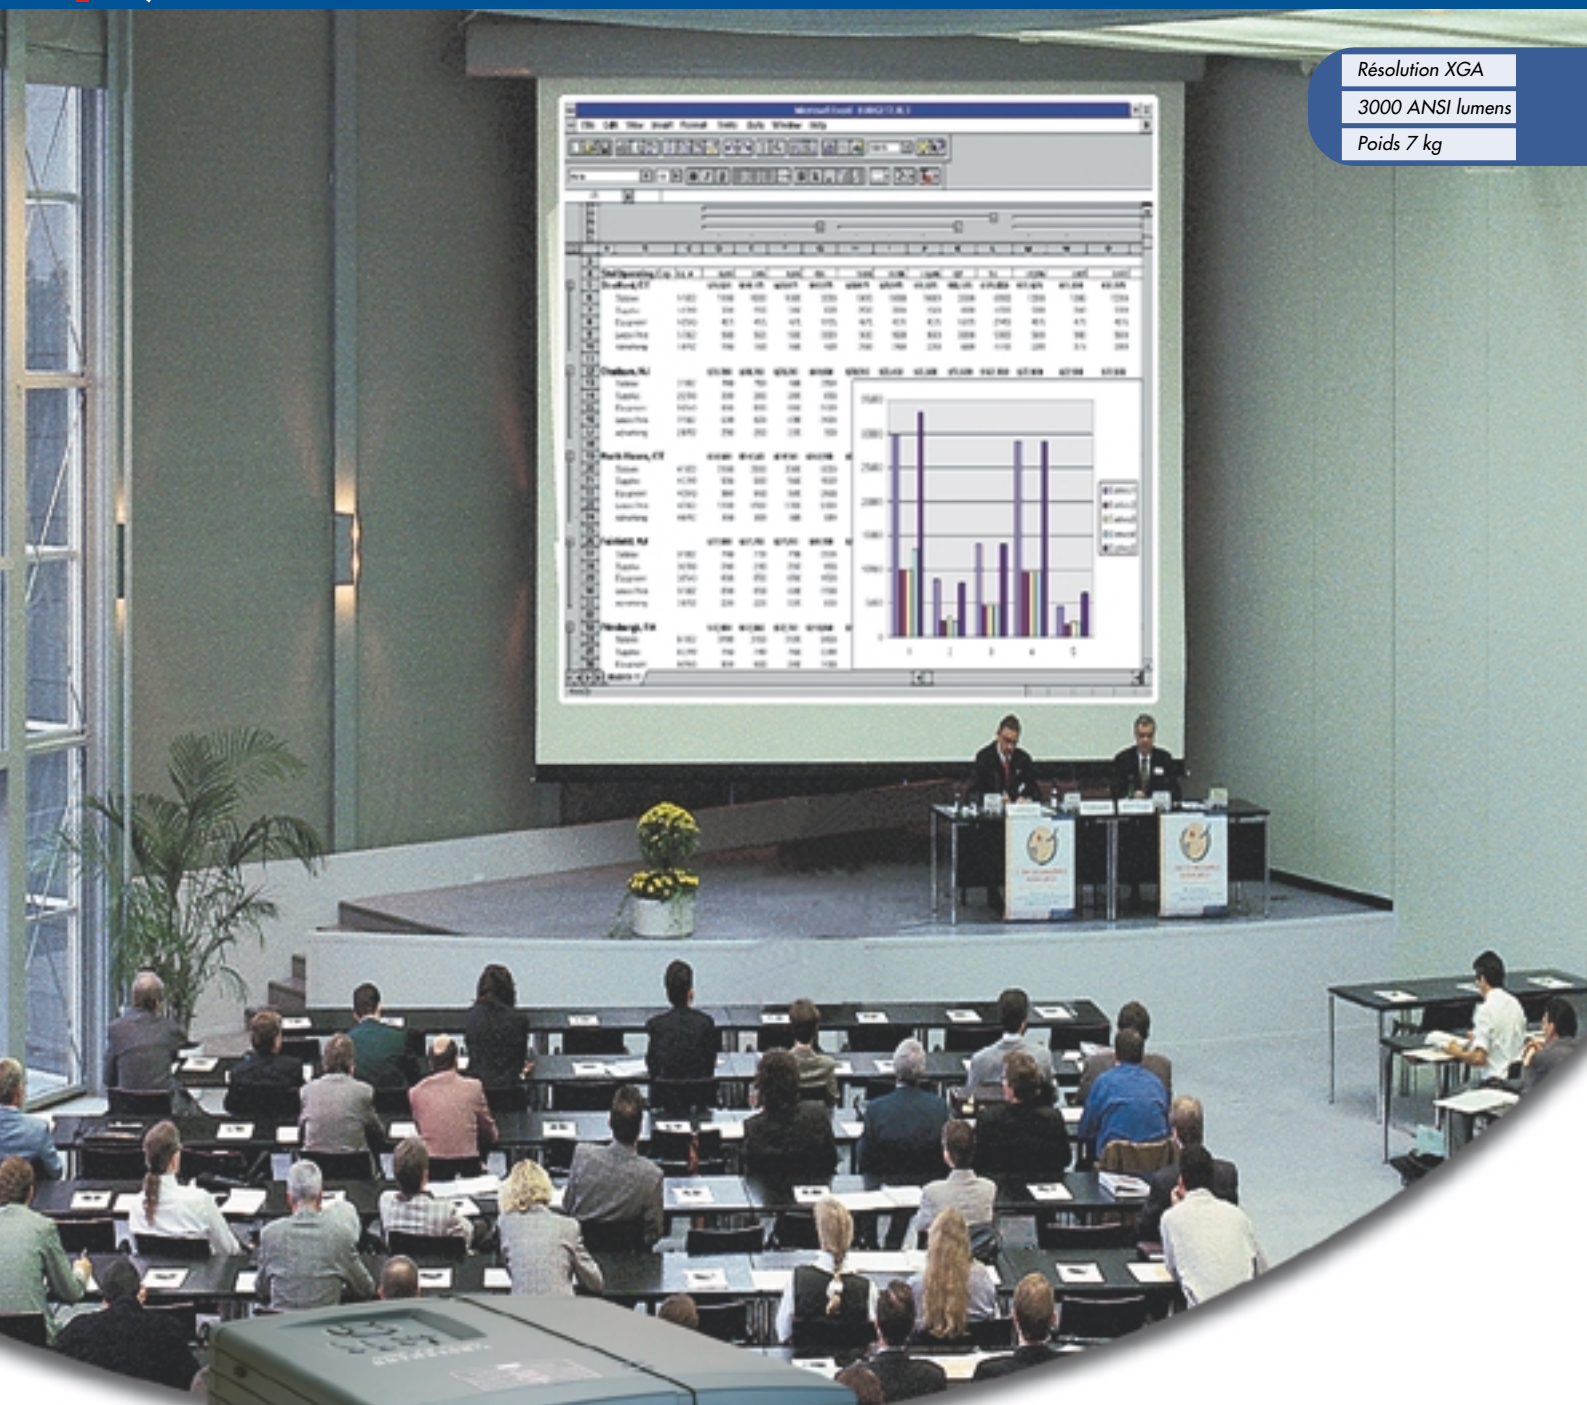

Le nouveau projecteur informatique / vidéo portable et performant

KINDERMANN omega KX 3000

New model

KINDERMANN omega KX 3030 - No. 7291

With digital Keystone correction

DVI input

- 3000 ANSI lumens
- Résolution XGA; compatible SXGA
- Entrée component vidéo
- Haute qualité vidéo avec scan progressif
- 720 lignes TV



KINDERMANN omega KX 3000

3000 ANSI lumens - performant - petit prix

Le modèle haut de gamme très lumineux avec 3000 lumens dans une gamme de prix très intéressante pour présentations en plein jour dans de larges salles de conférences et amphithéâtres.

Ses dimensions compactes ainsi que son poids peu élevé de 7 kg le rendent parfait pour les installations ainsi que l'utilisation de table.

Image de haute qualité

Une image de haute qualité est garantie par une résolution véritable XGA, une compatibilité ordinateur de VGA à SXGA (comprimé), une technologie micro-lentille innovatrice, un contraste de 400 :1 et une sélection des températures de couleurs. Les couleurs de bases peuvent être ajustées individuellement selon vos souhaits.

Bien entendu, le projecteur permet des projections au plafond et arrière.

Vidéo haute qualité

Le KINDERMANN omega KX 3000 traite tous les signaux vidéo communs, est préparé pour l'HDTV et a une entrée vidéo component. Son scan progressif de l'image permet une image vidéo de haute qualité.

Variété des sources

Le KINDERMANN omega KX 3000 peut être connecté à diverses sources :

- 2 entrées RGB (ordinateur, ordinateur portable, station de travail (RGBHV), MAC)
- 1 sortie moniteur ordinateur
- 3 entrées vidéo (DVD, magnétoscope) avec composite vidéo, S-vidéo et component vidéo

Lors de votre présentation, vous pouvez simplement basculer d'une source à une autre. La fonction set-up auto reconnaît automatiquement le signal d'entrée et donne toujours la meilleur image.



Données techniques

KINDERMANN omega KX 3000 No de réf. 7290

- * Résolution LCD: 1024x768x3 pixels jusqu'à 1280 x 1024 (comprimé)
- * Technique LCD: 3 x 0,9" Psi TFT avec micro-lentilles
- * Luminosité : 3000 ANSI Lumens
- * Rapport de contraste : 400 : 1
- * Répartition de la lumière : 85 %
- * Couleurs : 16,7 millions
- * Objectif : f = 1,7 ~ 2,0; f = 52 - 67,6 mm, Zoom / focalisation motorisée
- * Correction Keystone optique : 15°
- * Distance de projection : 1,5 - 15 m
- * Diagonale de l'image : 0,77 - 9,47 m ; (30 - 370°)
- * Lampe de projection : 200 W SHP ; changeable par l'utilisateur, avec compteur de durée de vie
- * Durée de vie de la lampe attendue : 2000 heures environ
- * Tension 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- * Consommation : 250 W
- * Restitution de l'image: XGA, VGA, SVGA ; SXGA en mode comprimé ou en mode sélectif ; MAC, Station de travail (RGBHV)

- * Fréquence : verticale : 43 - 85 Hz, horizontale 15 - 91 KHz
- * Fonction auto-scan / setup
- * Restitution vidéo: Composite vidéo, S-vidéo, Component vidéo (Y, Cb, Cr)
- * Normes: PAL / SECAM / NTSC ; restitution 16 :9
- * Résolution vidéo : 720 lignes
- * Audio : 2 haut-parleurs intégré 2W
- * Entrée / sortie : 2 x RGB (entrée) D-Sub 15, 1 x RGB (Sortie moniteur) D-Sub, 15 Vidéo : 1 x Cinch (composite), 1 x 4 Broches Mini-Din (S-vidéo), 3 x Cinch (component vidéo Y, Cb, Cr)
- * Entrée Audio : Ordinateur 2x3,5 mm Klinke, Vidéo 1 x Cinch Stéréo, Sortie audio : 1 x 3,5 mm Cinch souris, 1 x 8 broches (PS2) et USB
- * Télécommande : Télécommande IR Multifonctionnelle avec contrôle souris et pointeur laser; zoom motorisé, focalisation motorisée, sélection de source, Standby avec arrêt de ventilateur, Auto setup, Menu, Resize, Freeze, zoom digital (max 8x), son, mute, contraste, luminosité, blank.
- * Dimensions : 39,7 (l), 28,5 (l), 14,7 (h) cm
- * Poids : 7 kg



Télécommande Infra-rouge

Toutes les fonctions principales peuvent être contrôlées par la télécommande Infra-rouge. Vous pouvez simplement basculer d'une source à une autre et contrôler le zoom motorisé, le zoom digital et la focalisation motorisée. De plus, avec la fonction souris de la télécommande, vous pouvez également contrôler votre programme d'ordinateur. Le pointeur laser intégré peut souligner les détails.



Zoom digital

Le zoom digital (800%) permet d'élargir des détails important de l'image.



Garantie retour
atelier par
KINDERMANN

2
ans

Livré avec :

Cache-objectif, câble d'alimentation, télécommande infra-rouge avec piles et pointeur laser, câble de connexion ordinateur/vidéo, câble audio, câble souris, câble USB, adaptateur MAC, câble souris MAC, mode d'emploi.

Accessoires optionnels :

7289

Lampe de recharge 200 W SHP

5886

Montage plafond universel K-Vario C 50 avec ajustement de hauteur de 20-50 cm

Autres sets de montage plafond sur demande !

Table dimensionnelle d'images

KINDERMANN omega KX 3000

Zoom standard :	f = 52 - 67,6 mm
Ratio de projection :	1,95 - 2,44
Distance de projection (m) :	1,5 - 15
Diagonale (m) :	0,77 - 9,47

Distance = Largeur x Ratio de projection
Largeur = Distance : Ratio de projection