

Produktinformation

RD-JT30 DLP™-Projektor



- Helligkeit: 1.400 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 1.100:1
- 1024 x 768 DLP™-Chip
- Format 4:3 / 16:9
- Rückpro- & Deckenmontagefähig
- 1024 x 768 native Auflösung (XGA), 16,7 Millionen Farben
- 150W NSH-Lampe
- PIP mit Zoom
- Autoposition & Autoscan
- Digitale Keystone-Korrektur
- Eingangssignal: PAL / SECAM / NTSC / NTSC 4,43 / HDTV (480i, 480P, 720P) VGA / S-VGA / XGA / SXGA (Komprimiert)
- Eingänge: PC, C-Video, S-Video, Komponente-Video, Stereo-Audio
- Leistungsaufnahme 220 W
- IR-Fernbedienung mit Laserpointer


EAN: 4005161012769

UVP: x.xxx €

Bild		Projektionsdiagonale (cm/Zoll)	76-758 / 30-300
		Bildformat	4:3 / 16:9
		Native Auflösung	XGA
		Pixelauflösung	1024 x 768
		Kontrastverhältnis	1.100:1
		Helligkeit / Ausleuchtung	1.400 ANSI Lumen / 85%
		Farben	16,7 Mio.
		H-Frequenz	15-97 kHz
		V-Frequenz	50-85 Hz
		Zoom / Brennweite	Manuell, x1,3 / F 1,73-2,17 / 37,8 – 49mm
		DLP™-Type	1024 x 768 / 0,7" DLP™
		Projektionsabstand	1,1 - 11m
		PC-Eingangssignale	VGA, SVGA, XGA, SXGA
		Video-Eingangssignale	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4,43, HDTV (480i, 480P, 720P)
		Doppelbild	O
Bedienung	Funktionen	Power (Main/Stand-By)	O
		Keystonekorrektur	Elektronisch H & V
		Deckenmontagefähig	O
		Rückprofähig	O
		Windowzoom	O
		Lautstärke (+/-)	O
		AV-Umschaltung	O
		OSD-Sprachen	GB/D/F/I/ES/J/Chin.
		Auto Positioning / Tracking	O
		Standbild / PIP	O / O
		Blank-Screen	O
Anschlüsse	Videoanschlüsse	PC Eingang	O (D-Sub, 15 pol.)
		PC Ausgang	-
		C-Video-Eingang (Cinch)	O
		S-Video-Eingang	O
		Komponenteneingang	-
	Steuerung	Steuerungsanschluss	PC-Maussteuerung
	Audio	Audio-Eingang	O
		Lautsprecher	O (2 x 0,5W Stereo)
	Sonstige	Netzkabel	O
Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung (Volt)	230V (100-240V)
		Netzfrequenz (Hz)	50/60
		Leistungsaufnahme	220W
	Maße & Gewichte	Maße BxHxT (mm)	248 x 55 x 170
		Gewicht (kg)	1,6
	Sonstige	Lüftergeräusch	<34dB
	Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, S-Videokabel, Cinch-Audiokabel, PC-Audio-Kabel, MAC-Adapter
			D-Sub-15 VGA-Kabel, Cinch-A/V-Kabel, Bedienungsanleitung, Quick-Start-Chart, IR-Fernbedienung mit Laserpointer & Maussteuerung, Batterien, Soft-Cary-Case,
	Service Zubehör	Lampe	150 W NSH Lampe 2.000h Lebensdauer



RD-JT30/31 Projektor Bildgrößentabelle

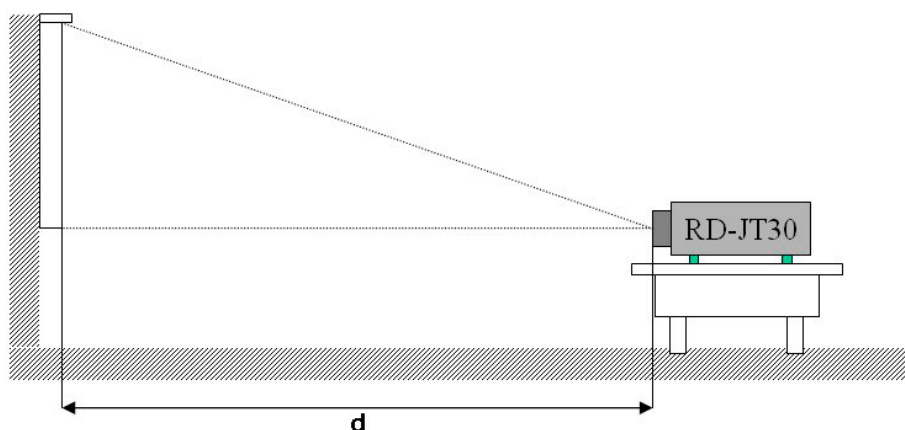

A (cm) \ D (cm)	102	127	178	254	305	381	457	508	635	762
Min. (Weitwinkel)	164	206	290	416	500	626	752	835	104,6	125,5
Max. (Tele)	215	269	378	542	651	815	979	1087	136,1	163,5

- A = Bilddiagonale in cm
- d = Projektionsabstand in cm für minimale (Weitwinkel) und maximale (Telezoom) Einstellung

