

Chelsea

Der portable Profi-Projektor

Liesegang

projection technology



Chelsea – mit neuester DLP™-Technologie erfolgreich präsentieren

Kompakt, kontrastreich und kompromisslos hell: Mit dem XGA-Projektor **Chelsea** haben Sie den idealen Partner für Ihre erfolgreiche Präsentation gefunden. Ausgestattet mit neuester DLP™-Technologie, gibt der mobile Profi-Projektor Daten und Videos in brillanter Qualität wieder – mit kraftvollen 2.000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Bewährte Qualität zu einem attraktiven Preis – der **Chelsea** wird Sie überzeugen.

Chelsea




Chelsea

Der portable Profi-Projektor

Liesegang

projection technology

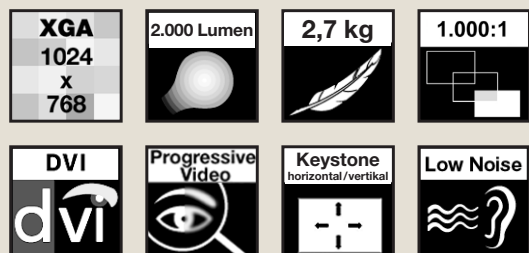

36
Monate
Gewährleistung

- HDTV-kompatibel
- Stabiles Magnesium-Gehäuse
- Extrem geräuscharmer Betrieb
- Horizontale und vertikale Keystone-Korrektur
- IR-Fernbedienung mit Mausfunktion und Laserpointer
- Optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- Digitaler und analoger Dateneingang (DVI-I) und separater Monitorausgang
- Integrierte Präsentationshilfen: Digitaler Zoom, Bild-in-Bild, Standbild
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke



Liesegang Chelsea

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel,
Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Softcase
EAN 4043822207017

Zubehör

200 W Ersatzlampe
Deckenhalterung
Kensington Lock™ Diebstahlschutz

0207 023D 0000



ZU 0207 04 4010
ZU 0207 75 0009
ZU 0266 78 0000

Technische Daten*	Chelsea
Technologie	0,7" DLP™
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1280 x 1024 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Helligkeit Normal-Modus	2.000 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	200 W VIP, 2.000 h
Spannung	100–240 VAC/ 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	260 W/ 6 W Standby
Abmessungen (L x B x H)	210 x 285 x 86 mm
Gewicht	2,7 kg
Keystone-Korrektur	± 10° hor. / ± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–100 kHz / 50–120 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	110 MHz
Bildausleuchtung	70 %
Lautsprecher	2 x 1 W
Objektiv	F = 2,4–2,8, f = 23–28,5 mm 1,2-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	20-fach
Projektionsabstand	1,5–9,6 m
Bilddiagonale	0,92–7,6 m
Projektionsverhältnis	1,64–1,97
Geräuschpegel	32 dB
Schnittstellen	
Computer in	1x RGB analog (D-Sub HD) 1x DVI-I
Maus	1x USB
Steuerung	1x RS-232 (PS/2)
Monitor out	1x RGB (D-Sub HD)
Video in	1x Video (Cinch) 1x S-Video (Mini-DIN) 1x Component (Cinch)
Audio in	1x Audio Stereo (Miniklinke)
Audio out	1x Audio Stereo (Cinch)
Prüfzeichen	CE, FCC, UL, TÜV
Sonstige Merkmale	
	• Automatische Erkennung des Videosignals
	• Mehrsprachiges On-Screen-Menu
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,76	0,91	0,95	1,14
2	1,02	1,22	1,27	1,52
2,5	1,27	1,52	1,59	1,91
3	1,52	1,83	1,90	2,29
5	2,54	3,05	3,17	3,81
7	3,55	4,27	4,44	5,34

Liesegang

Volmerswerther Straße 21
D-40221 Düsseldorf
Telefon 02 11/39 01-1
Telefax 02 11/39 01-227
info@liesegang.de
www.liesegang.de

Ihr Liesegang Fachhändler