

Solid Cinema

Der ideale Heimkino-Projektor

Liesegang

projection technology




Solid Cinema – Breitbildformat für das Wohnzimmer

Heimkino im Idealformat 16:9. Mit dem **Solid Cinema** ist Hollywood zu Gast in Ihrem Wohnzimmer. Unvergessliche Momente durch beeindruckend große Bilder ohne störende schwarze Balken und ohne aufdringliches Lüftergeräusch. Die echte WVGA-Auflösung und kaum hörbare 27 dB im Flüstermodus machen es möglich. Der **Solid Cinema** verarbeitet HDTV-Signale bis 720 p / 1080 i und unterstützt progressives Video über RGB- und Component-Eingang. Ausgestattet mit Zoomobjektiv, vertikaler Keystone-Korrektur und mit einem Kontrastverhältnis von bis zu 900:1 bietet dieser Projektor extrem viel Leistung für den anspruchsvollen Anwender, zu einem sehr moderaten Preis. Die Technik liefert Liesegang – das Programm bestimmen Sie selbst.



- echtes 16:9-Format
- extrem leise
- HDTV-kompatibel
- Progressive Video
- besonders hohes Kontrastverhältnis

Solid Cinema

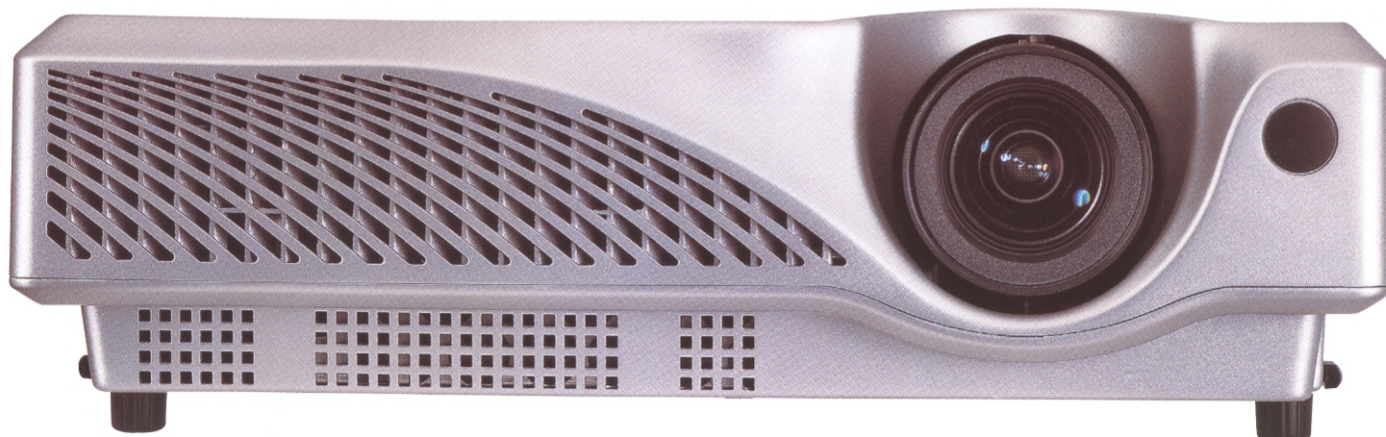


Solid Cinema


Der ideale Heimkino-Projektor

Liesegang

projection technology

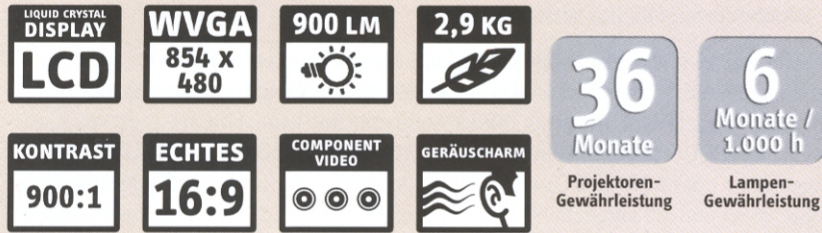

- echtes 16:9 Format
- Flüstermodus für extrem geräuscharmen Betrieb
- hohes Kontrastverhältnis 900:1
- HDTV-kompatibel
- Keystone-Korrektur
- Eingang für Component Video
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer
- elektronische Bildumkehr für Rückprojektion und Projektion von der Decke
- Progressive Video über RGB- und Component-Eingang

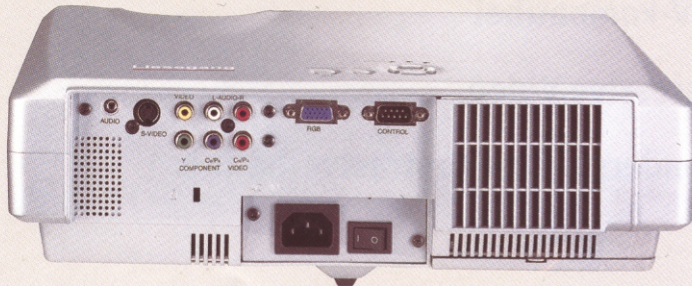

Liesegang Solid Cinema

0215 017C 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel,
IR-Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Softcase
EAN 4043822215012

Zubehör

130 W Ersatzlampe	ZU 0205 04 4010
Deckenhalterung/Trägerplatte	ZU 0288 75 0005
Deckenhalterung/Säule CM 25	ZU 0260 75 0006
Diebstahlschutz key lock	ZU 0266 78 0000
Diebstahlschutz combination lock	ZU 0061 78 0000

Technische Daten*	Solid Cinema
Technologie	3 x 0,55" LCD
Auflösung	WVGA, 854 x 480 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	UXGA, 1.600 x 1.200 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	900:1
Helligkeit Normalmodus	900 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüstermodus	720 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	130 W UHB, 2.000 h
Spannung	100–120/220–240 VAC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	220 W / <10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	242 x 332 x 92 mm
Gewicht	2,9 kg
Keystone-Korrektur	± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–91 kHz / 50–120 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	130 MHz
Bildausleuchtung	> 80 %
Lautsprecher	1 x 1 W
Objektiv	F = 1,6–1,8, f = 16,8–20,2 mm
	1,2-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	4-fach
Projektionsabstand	1,0–20,0 m
Bilddiagonale	0,77–7,70 m
Projektionsverhältnis	1,42–1,72
Geräuschpegel	31 dB Standardmodus
	27 dB Flüstermodus
Schnittstellen	
Computer in	1 x RGB analog (D-Sub HD)
Maus	Maus Kit (optional)
Steuerung	1 x RS-232
Video in	1 x Video (Cinch)
	1 x S-Video (Mini-DIN)
	1 x Component (Cinch)
Audio in	1 x Audio Stereo (Cinch)
	1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC B, UL, TÜV
Sonstige Merkmale	
	• automatische Erkennung des Videosignals
	• mehrsprachiges On-Screen Menü
	• Kensington Lock™-Slot

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,87	1,06	1,00	1,21
2	1,16	1,41	1,33	1,62
2,5	1,45	1,76	1,67	2,02
3	1,74	2,11	2,00	2,42
5	2,91	3,52	3,34	4,04
7	4,07	4,93	4,67	5,66

Ihr Liesegang Fachhändler

Liesegang

Volmerswerther Straße 21
D-40221 Düsseldorf
Telefon 02 11/39 01-1
Telefax 02 11/39 01-227
www.liesegang.de
info@liesegang.de