MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱プロジェクター
LVP-XD95ST

ビジネスプレゼンに
三菱なら
小さくても大きなインパクト



小さな会議室でも インパクトある プレゼンテーションを。

会議室が小さいからと言って、プロジェクターを
あきらめていませんか?
LVP-XD95STならわずか1.1mの距離があれば
約60インチのホワイトボードいっぱいに
映像を投写可能。机上の端に置けるので、
投写光によるデッドスペースを作りません。
大きさA4サイズ以下、重さ1.6kgの超軽量モデルで
外出先にも気軽に持ち運べ、
効果的なプレゼンテーションがおこなえます。

コントラスト **2000:1**

明るさ **2200lm**

質量 **1.6kg**

業界クラス初※1!!
超短焦点※2レンズ搭載



NEW モバイルXGAプロジェクター

LVP-XD95ST

オープン価格※3

※1: 2kg以下のプロジェクターにおいて(2009年3月、当社調べによる)。
※2: 投写距離が当社従来機に比べ1/2以下。
※3: オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

人も地球も、気持ちよく。

ユニ&エコ
Universal design & Ecology

ハロー! 環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。

三菱プロジェクター



PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS


LVP-XD95ST

モバイルXGAプロジェクター　　オープン価格*

Brilliant Color™ | ガンマモード | 壁スクリーン | FREEZE機能 | 拡大モード | 縦台形歪み補正 | パスワードロック機能 | ランプモード | 画面排気 | オートパワーオフ | クイッククーリング


★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

背面端子



1. VIDEO IN 端子
2. COMPUTER IN/ COMPONENT VIDEO IN 端子
3. S-VIDEO IN 端子
4. SERIAL(RS-232C)端子

投写距離表&投写距離図

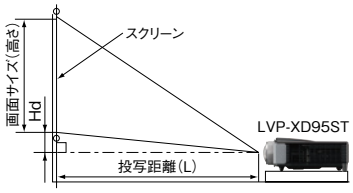

画面サイズ(アスペクト比4:3)	投写距離(L)	高さ(Hd)
40形 縦61cm 横81cm	0.7m	3cm
60形 縦91cm 横122cm	1.1m	5cm
80形 縦122cm 横163cm	1.5m	6cm
100形 縦152cm 横203cm	1.8m	8cm
150形 縦229cm 横305cm	2.8m	11cm
200形 縦305cm 横406cm	3.7m	15cm
250形 縦381cm 横508cm	4.6m	19cm
270形 縦411cm 横549cm	5.0m	21cm

※表示値は、実際とは数%誤差が生じることがあります。

仕様表

MODEL			Mobile Model
形名			LVP-XD95ST
表示方式			DLP®(単板DLP®チップ)×1枚
光学方式			時分割色分離・合成方式
表示素子	サイズ		0.55形×1枚(アスペクト比4:3)
	画素数		786,432画素(1024×768)
投写レンズ	ズーム		無し
	フォーカス調整		手動
	焦点距離		f=7.7mm
	F値		F2.5
ズーム			電子ズーム※1
光源※2			高圧水銀ランプ 200W
画面サイズ(投写距離)			最小40形～最大270形(投写距離0.7～5.0m)
明るさ※3			2200lm
コントラスト比(全白/全黒)※3			2000:1
対応走査周波数	水平		30～100kHz
	垂直		50～87Hz
表示可能解像度※4	コンピューター信号入力時	最大入力解像度	SXGA 1280×1024ドット(圧縮表示)
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット
	ビデオ信号入力時	表示可能信号	NTSC、4.43NTSC、PAL、SECAM、PAL-N、PAL-M、PAL-60
	コンポーネント信号入力時	表示可能信号	480i、480p、576i、576p、720p、1080i
		パネル表示解像度	XGA 1024×768ドット
コンピューター入力	映像	ミニD-Sub15ピン(RGBまたはY/CB/CRまたはY/PB/PR信号対応)	1系統
ビデオ入力	映像	S端子	1系統
		RCA端子	1系統
制御入出力/その他	シリアル(RS-232C準拠)[本体制御用]	Mini DIN 8ピン	1系統
使用温度			5～35℃
使用湿度			30～90%
電源			AC100V、50/60Hz
消費電力			285W
外形寸法(幅×高さ×奥行:突起物除く)			190×76.5×205mm
質量			1.6kg
付属品			電源コード(1.5m)、リモコン、RGB信号ケーブル(1.8m)、変換アダプター、キャリングケース、取扱説明書、クイックスタートアップ、保証書、三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内

※1:電子ズーム:100%/95%/90%/85%/80%
※2:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
※3:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※4:Sync on green対応の信号は、画面が少し揺れることがあります。

機能

自動縦台形歪み補正

プロジェクターをスクリーンの正面から投写できず画面が台形になってしまっても、歪みを自動補正することができます。



電子ズーム

デジタル信号処理によりズーム調整をおこなうので、投写距離の調整が可能です。

BrilliantColor™テクノロジー採用

三菱独自のカラーホイールの搭載で、色再現性をさらに高めました。パソコン画像からビデオ映像まで、鮮明でなめらかな映像を再現します。


オートパワーオフ

一定時間内に入力信号が無い場合、本体の電源が自動的に切れます。

クイッククーリング※


プレゼンテーション終了直後、クーリング時間を短縮して電源コードを抜くことができますので、収納や持ち運びがスピーディーにおこなえます。

※メニュー画面で設定をしていただく必要があります。



壁スクリーン

ホワイトボードや黒板、ベージュ、ライトブルー、ライトグリーン、ピンク色の壁面でも、自動で色補正をおこない、自然な色合いの映像を投写します。



パスワードロック機能

パスワード設定によりセキュリティ面の強化が可能に。

■ 修理、取扱いのご相談、技術的なお問い合わせはこちらへ。

修理・技術相談窓口 **三菱電機テクニカルサポートセンター** **0120-32-7440**

受付時間　平日・土日・祝日 午前9:00～12:00/午後1:00～9:00(当社指定休日除く)

携帯電話・PHSなどからのご利用は 075-353-0654(有料)
E-mail : pep-m@fuso.co.jp

※保証期間中の修理につきましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、三菱電機システムサービス株式会社が修理させていただきます。

■ 購入、買替えのご相談はこちらへ。

購入・買替え相談窓口 **三菱電機株式会社(本社窓口)** **TEL:03-3218-6107(有料)**

受付時間　平日 午前9:00～12:00／午後1:00～5:30(土日・祝日・当社指定休日除く)

「プロジェクター」のホームページ　**www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business**

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部:限度値－高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●光源ランプなどの消耗部品の他に、偏光板、PBS(光偏光素子)などの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間(毎日6時間以上)ご使用されると、1年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●XGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承願います。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社　映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL(03)3218-6107　〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL(075)958-3090　〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

お問合わせは下記へどうぞ

関東・北海道・東北・信越・北陸 …… 03-3218-6107
東海 …… 052-565-3353
近畿・四国・中国・九州・沖縄 …… 06-6347-2491

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-S20-9-B8301-A　本0904〈MDOC〉　2009年4月作成

この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。　PRINTED WITH SOY INK