

Sharp XG C68X

SHARP XG C68X



Der XG C68X kurz vorgestellt: Der Sharp Standard-Portabel LCD Projektor bietet 3600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 523 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 349 cm würden wir hier empfehlen. Dieses Modell wird von Sharp nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3600 / 2900 im Eco Mode

Leinwand 1200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 400:1 full on/off

Leinwand 400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 9,0000 min. Lumen

Leinwand 3.023 min. Lumen

Offset

40%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

310W SHP Lampe
Artikel Nr.: AN-C55LP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,27

Objektiv

F=1,77-2,25 f=36,5-46,3 mm

Projektionsverhältnis


1,77-2,25:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini jack in und out
RS232C

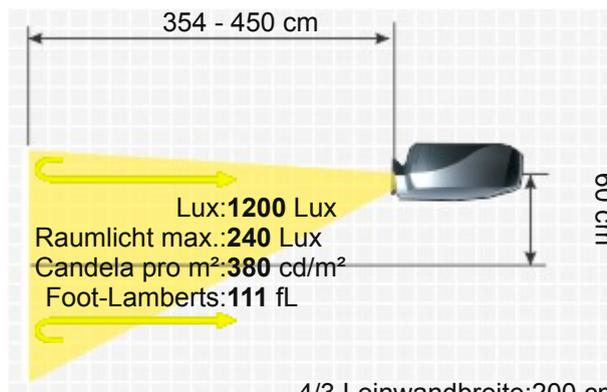

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

USB in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	405 / 320W im Eco Mode
Maße BxHxT	500 x 99 x 295 mm (19,7"x3,9"x11,6") 14.6 L/dm ³
Betriebsgeräusch	39 / 36 dB im Eco Mode
Gewicht	5,22 kg / 11,51 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-126 kHz V-sync: 43-200 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	111 fL / max. 523 cm Bildbreite
Candela pro m ²	388.5 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Digitaler Bild Shift ■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ ■ Colour Management System ■ De-interlacer mit 3:2 pull down
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Sharp AN-C41MZ	4.07-5.72:1	8.1-11.4 m	40% Fix		manuell
Sharp AN-C12MZ	1.18-1.49:1	2.4-3 m	40% Fix		manuell
Sharp AN-C27MZ	2.66-4.22:1	5.3-8.4 m	40% Fix		manuell

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sharpxgc68x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.