

LH730

BenQ DLP Projektor


- → 4.000 ANSI Lumen LED Lichtquelle
- → 98% Rec.709 Brilliant Colour
- → 2D Trapez- u. Eckenkorrektur
- → Zukunftsweisender HDMI 2.0 Standard
- → Vorbereitet für kabellose Projektion

BILD	
Projektionselement	DLP Single 0,65" 1080p
DMD Type	DC3 DMD Chip
Native Auflösung	1080p (1.920 x 1.080)
Helligkeit	4.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis*	500.000:1
Farbtiefe	30 Bit (1,07 Milliarden Farben)
Seitenverhältnis	Nativ 16:9 (5 Seitenverhältnis auswählbar)
Lichtquelle	LED
Lichtquelle Lebensdauer (Normal/Eco/ SmartEco®)**	20.000/30.000/30.000 Stunden
OPTISCH	
Abstands zu Bildbreitenverhältnis	1,3~1,56 (Weitwinkel 100 Zoll Diagonale ±3% @ 2,87 m Abstand)
Zoom-Verhältnis	1,2x
Trapez-Korrektur	2D Vertikal u. Horizontal ±30 Grad, 1D Vertikal automatisch
Projektionsoffset	91,5% ± 4,5%
Projektionsgröße	60"~150"
AUDIO	
Eingebauter Lautsprecher	10W x1
Besondere Merkmale	
Diebstahlschutz	Sicherheitsbolzen, Kensington Lock
Funktionen	Optionale drahtlose Bildübertragung, 2D Trapezkorrektur, Eckenkorrektur, LAN-Steuerung, FW Upgrade via USB, 24/7 Betrieb
KOMPATIBILITÄT	
Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) bis 4K UHD (3.840 x 2.160)
Horizontale Frequenz	15K~102KHz
Vertikale Frequenz	23~120Hz
HDTV Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Video Kompatibilität	SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
LEISTUNGSAUFNAHME	
Stromverbrauch (Max./Normal/Eco)	360W/330W/160W
Standby Stromverbrauch	Normal < 0,5W
Spannungsversorgung	100 ~ 240V AC
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Produktabmessungen (BxHxT)	420,7 x 286,1 x 131,7mm
Produktgewicht	5,3Kg ±100 Gr.
Betriebsbedingungen	
Betriebsgeräusch (Normal/Eco)	33/28 dBA
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
ZUBEHÖR	
Lieferumfang	QSG (4J.JLK01.001), Fernbedienung (5J.JND06.001), AAA Batterien x2, Netzkabel (1,8m), Garantiekarte (nach Region)
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (5J.JAM10.001), Wireless Dongle (EZC5201BS P/N: 5J.JPT28.001)
OSD	
Sprache der Bildschirmanzeige	Arabisch/Bulgarisch/Kroatisch/Tschechisch/Dänisch/Niederländisch/Englisch/Finnisch/Französisch/ Deutsch/Griechisch/Hindi/Ungarisch/Italienisch/Indonesisch/Japanisch/Koreanisch/Norwegisch/Polnisch/ Portugiesisch/Rumänisch/Russisch/Vereinfachtes Chinesisch/Spanisch/Schwedisch /Türkisch/Thai/ Traditionelles Chinesisch/Farsi/Vietnamesisch (30 Sprachen)
LOGISTIK	
Artikelnummer	9H.JLK77.15E
EAN Code	471 8755 07941 2
Garantie	3 Jahre

Environment Notice


* Der Kontrast wird nach dem Full On/Full Off-Standard gemessen.
** Die Ergebnisse der Lichtquellenlebensdauer variieren je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung. Die tatsächlichen Merkmale und Spezifikationen des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.

EINGANGS- UND AUSGANGSSCHNITTSTELLEN

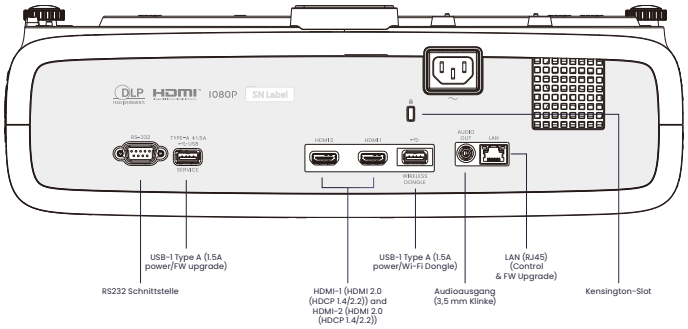


ABMESSUNGEN

Einheiten: mm

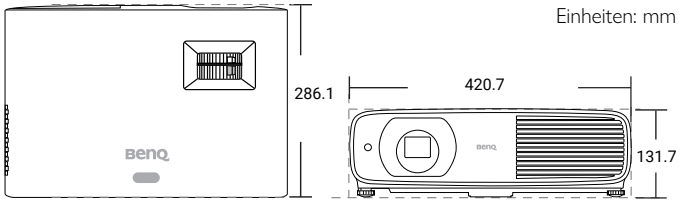


PROJEKTIONSGRÖSSEN

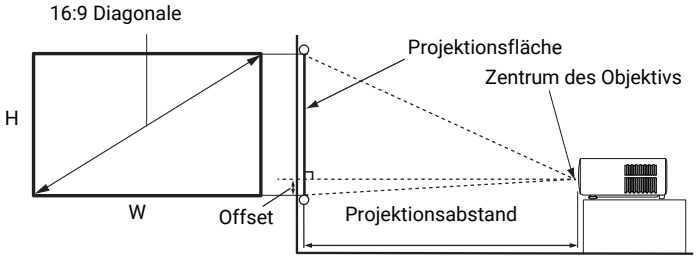

DECKEN- UND WANDBEFESTIGUNG

Ceiling/Wall mount screw: M4 * 8L

Einheiten: mm

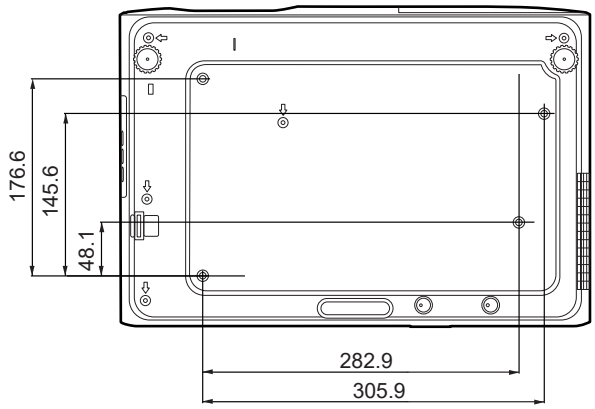

PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

Projektionsgröße				Projektionsabstand (mm)			Versatz (mm)
Diagonal		B (mm)	H (mm)	Min. Abstand (bei max. Zoom)	Mittlerer	Max. Abstand (bei min. Zoom)	
Zoll	mm						
30	762	664	374	863	950	1036	-31
40	1016	886	498	1151	1266	1381	-41
50	1270	1107	623	1439	1583	1727	-52
60	1524	1328	747	1727	1899	2072	-62
70	1778	1550	872	2015	2216	2417	-72
80	2032	1771	996	2302	2533	2763	-83
90	2286	1992	1121	2590	2849	3108	-93
100	2540	2214	1245	2878	3166	3454	-103
110	2794	2435	1370	3166	3482	3799	-114
120	3048	2657	1494	3454	3799	4144	-124
130	3302	2878	1619	3741	4115	4490	-134
140	3556	3099	1743	4029	4432	4835	-145
150	3810	3321	1868	4317	4749	5180	-155
160	4064	3542	1992	4605	5065	5526	-165
170	4318	3763	2117	4893	5382	5871	-176
180	4572	3985	2241	5180	5698	6216	-186
190	4826	4206	2366	5468	6015	6562	-196
200	5080	4428	2491	5756	6331	6907	-207
210	5334	4649	2615	6044	6648	7252	-217
220	5588	4870	2740	6331	6965	7598	-227
230	5842	5092	2864	6619	7281	7943	-238
240	6096	5313	2989	6907	7598	8288	-248
250	6350	5535	3113	7195	7914	8634	-258
260	6604	5756	3238	7483	8231	8979	-269
270	6858	5977	3362	7770	8547	9325	-279
280	7112	6199	3487	8058	8864	9670	-289
290	7366	6420	3611	8346	9181	10015	-300
300	7620	6641	3736	8634	9497	10361	-310

To optimize the projection quality, we suggest to project images in an area without grayscale.

benq.eu/de-de/business/projector.html

© 2023 BenQ. Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind.